


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 63x5,8 6m

1008941

- Provozní tlak 6 bar
- Tyč 6 m

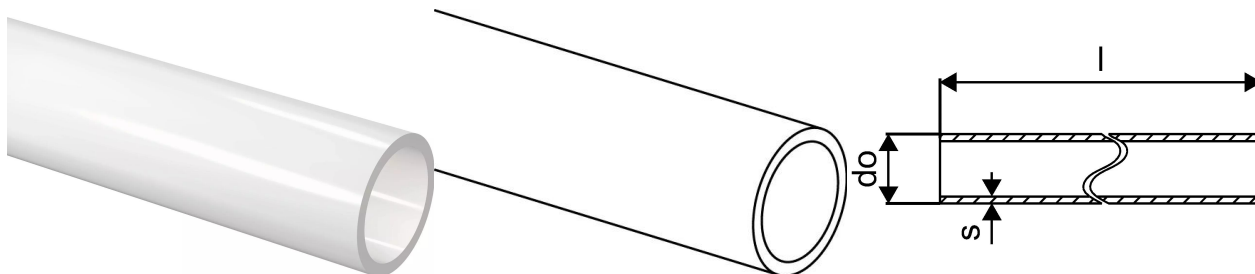

O produktu Uponor Radi Pipe Normální PN6 S

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5
- Radiátory pro vysoké teploty
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 63x5,8 6m

1008941

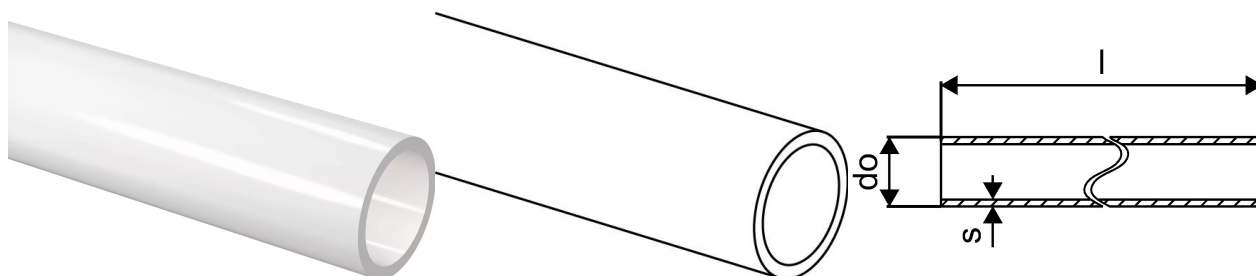

Product code

Item no EAN	7321500018085
Item no GF	35001008941
Item no GTIN	07321500018085
Item no RSK	2418235
Item no VVS	087229163

Dimensions

Výška jednotky položky	63
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,065
Šířka jednotky položky	63
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Measurements

Vnější průměr_do	63
Tloušťka stěny_s	5,8

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905422036
Balení GTIN PL4	06414905662876
Výška balení PL1	65
Výška balení PL4	700
Délka balení PL1	6000
Délka balení PL4	6100
Množství v balení PL1	6
Množství v balení PL4	420
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL4	Wooden_Cage

Objem balení PL1	0,02535
Objem balení PL4	2,7755
Hmotnost balení PL1	6,288
Hmotnost balení PL4	250
Šířka balení PL1	65
Šířka balení PL4	650

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz