


Uponor Radi Pipe natural PN6 50x4,6 50m

1008980

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč

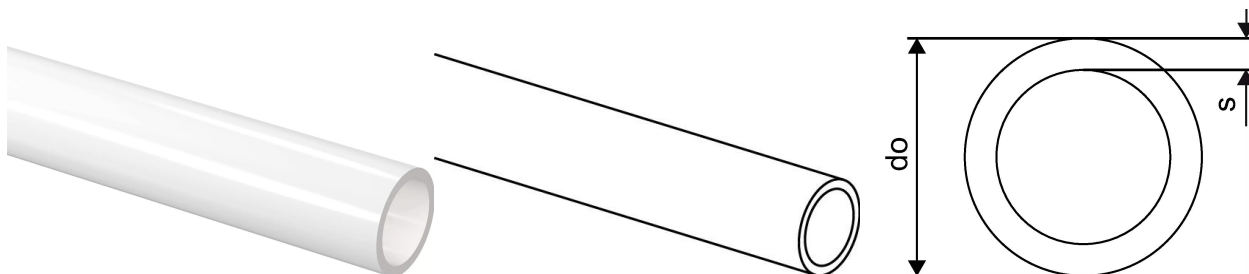

O produktu Uponor Radi Pipe Normální PN6

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe natural PN6 50x4,6 50m

1008980



Product code

Item no EAN	7321500018481
Item no GF	35001008980
Item no GTIN	07321500018481
Item no LVI	2012152
Item no NOBB	41947144
Item no NRF	8362319
Item no RSK	2418024
Item no VVS	087230350

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,704
Šířka jednotky položky	50
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	50
Tloušťka stěny_s	4,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905255849
Balení GTIN PL4	06414905255856
Výška balení PL1	190
Výška balení PL4	1474
Délka balení PL1	1250
Délka balení PL4	1250
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL4	350
Typ balení PL1	Coil

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,296875
Objem balení PL4	2,303125
Hmotnost balení PL1	35,2
Hmotnost balení PL4	271,4
Šířka balení PL1	1250
Šířka balení PL4	1250

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz