


## Uponor Radi Pipe natural PN6 63X5,8 50m

1008981

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč

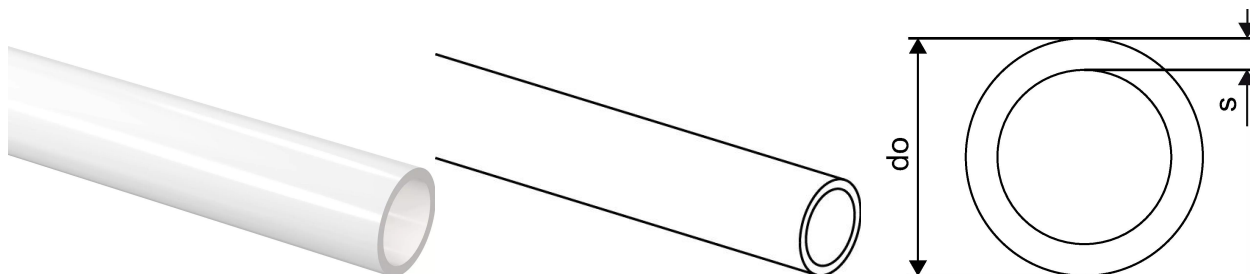

### O produktu Uponor Radi Pipe Normální PN6

#### Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5
- Radiátory pro vysoké teploty
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Uponor Radi Pipe natural PN6 63X5,8 50m

1008981



### Product code

Item no EAN	7321500018498
Item no GF	35001008981
Item no GTIN	07321500018498
Item no LVI	2012165
Item no NOBB	41947152
Item no NRF	8362324
Item no RSK	2418025
Item no VVS	89523063

### Dimensions

Výška jednotky položky	60
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,065
Šířka jednotky položky	60
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

### Measurements

Vnější průměr_do	63
Tloušťka stěny_s	5,8

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905255863
Výška balení PL1	250
Délka balení PL1	1790
Množství v balení PL1	50
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	0,801025
Hmotnost balení PL1	55,8

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)