


Uponor Radi Pipe natural PN6 75x6,8 50m

1008982

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč

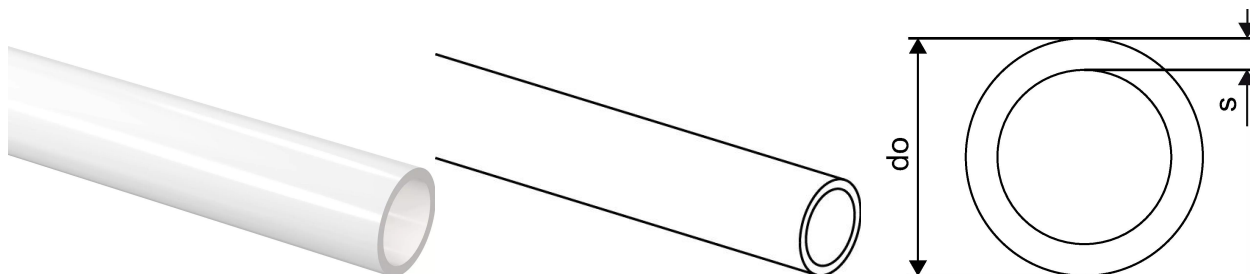

O produktu Uponor Radi Pipe Normální PN6

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5
- Radiátory pro vysoké teploty
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe natural PN6 75x6,8 50m

1008982



Product code

Item no EAN	7321500018504
Item no GF	35001008982
Item no GTIN	07321500018504
Item no LVI	2012175
Item no NOBB	41947163
Item no NRF	8362328
Item no RSK	2418026
Item no VVS	087230375

Dimensions

Výška jednotky položky	75
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,486
Šířka jednotky položky	75
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Measurements

Vnější průměr_do	75
Tloušťka stěny_s	6,9

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905255870
Balení GTIN PL4	06414905476589
Výška balení PL1	2150
Výška balení PL4	1600
Délka balení PL1	2150
Délka balení PL4	1150
Množství v balení PL1	50

Množství v balení PL4	50
Typ balení PL1	Coil
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	1,849
Objem balení PL4	2,116
Hmotnost balení PL1	73,05
Hmotnost balení PL4	450
Šířka balení PL1	400
Šířka balení PL4	1150

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz