


Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 17x2,0 240m

1009226

- Potrubí z PE-Xa
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C

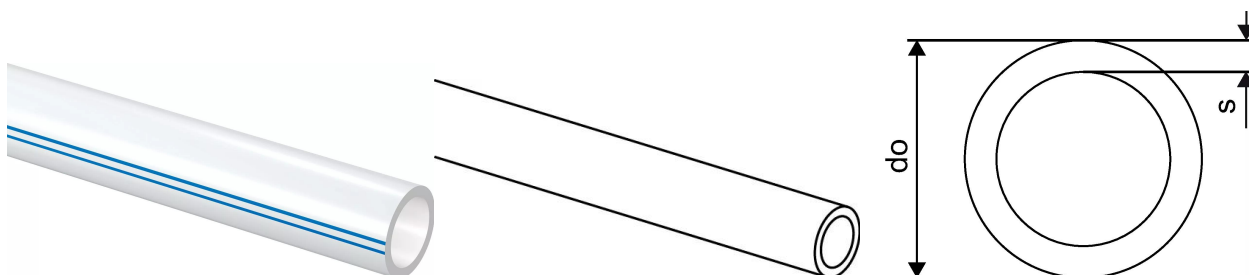

O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 17x2,0 240m

1009226



Product code

Item no EAN	7321500044466
Item no GF	35001009226
Item no GTIN	07321500044466
Item no LVI	2018112
Item no NOBB	41949437
Item no NRF	8361957
Item no RSK	2418238
Item no VVS	087217135

Dimensions

Výška jednotky položky	17
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,115
Šířka jednotky položky	17
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	17
Tloušťka stěny_s	2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905256105
Balení GTIN PL4	06414905256112
Výška balení PL1	225
Výška balení PL4	950
Délka balení PL1	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	240
Množství v balení PL4	1200
Typ balení PL1	Base_Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,13689
Objem balení PL4	0,912
Hmotnost balení PL1	27,7
Hmotnost balení PL4	167
Šířka balení PL1	780
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz