


Uponor Vario S termopohon NC 24V FT30x1,5

1013008

- Pro Vario S a Vario M rozdělovače
- Ukazatel otevřeno/zavřeno
- Provoz při okolních teplotách až + 60 °C
- Výška: 54 mm
- Třída ochrany: IP54

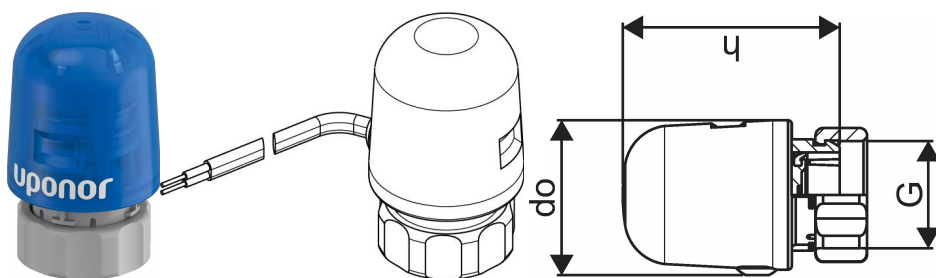

O produktu Uponor Vario S termopohon NC

Specifikace


- Vyrobeno z nerezové oceli
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Integrovaný odvzdušňovací, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm
- Vzdálenost rozdělovače od sběrače: 215 mm

Aplikace

- Pro podlahové vytápění a chlazení
- Vhodné termopohony 230V (1141676) a 24V (114677)
- Max. tlak 6 bar při 60°C

Uponor Vario S termopohon NC 24V FT30x1,5

1013008

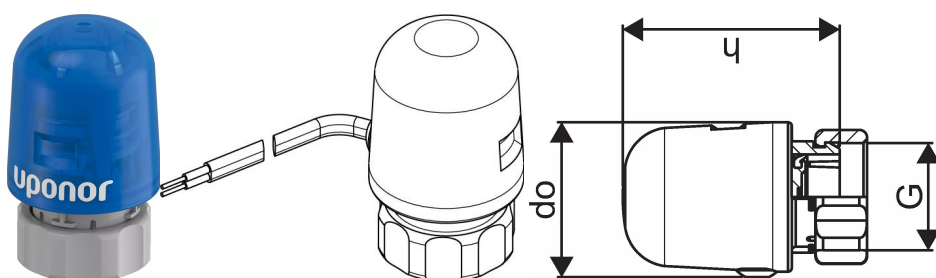

Technické informace

Položka (měrná jednotka)

ks

Item no VVS	466234401
Item no LVI	2025234
Z-rozměr h	56 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	10
Packaging Quantity PL4	2000

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz