


Uponor MLC bílé potrubí S 40x4,0 3m

1013448

- tyč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

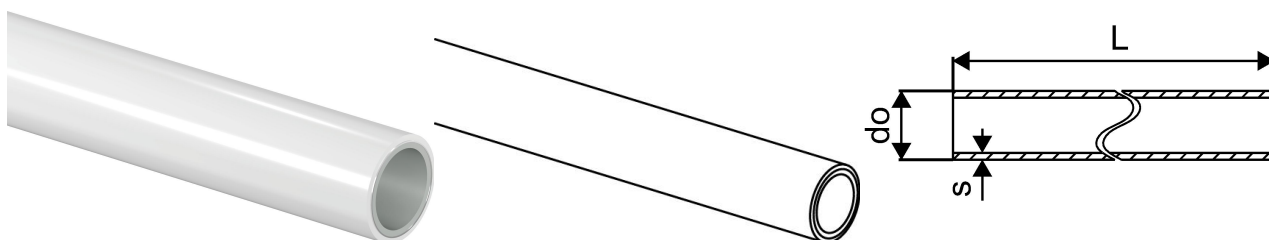

O produktu Uponor MLC bílé potrubí S

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - podélně svařovaný hliník - pojivo - PE-RT).
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1.
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806.

Aplikace

- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schválení místním OM.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC bílé potrubí S 40x4,0 3m

1013448



Product code

Item no EAN	4021598007154
Item no GF	35001013448
Item no GTIN	04021598007154
Item no LVI	1720127
Item no NOBB	41939883
Item no NRF	5071303
Item no RSK	1873904
Item no VVS	087306040

Dimensions

Výška jednotky položky	40
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,519
Šířka jednotky položky	40
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	40
Tloušťka stěny_s	4

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905256945
Balení GTIN PL2	06414905256952
Balení GTIN PL4	06414905256969
Výška balení PL1	40
Výška balení PL2	110
Výška balení PL4	725
Délka balení PL1	3000
Délka balení PL2	3080
Délka balení PL4	3080

Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL2	12
Množství v balení PL4	612
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Cover_Pipe
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,0048
Objem balení PL2	0,037268
Objem balení PL4	2,56795
Hmotnost balení PL1	1,557
Hmotnost balení PL2	8,744
Hmotnost balení PL4	445,964
Šířka balení PL1	40
Šířka balení PL2	110
Šířka balení PL4	1150

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz