


## Uponor MLC bílé potrubí S 50x4,5 5m

**1013449**

- tyč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

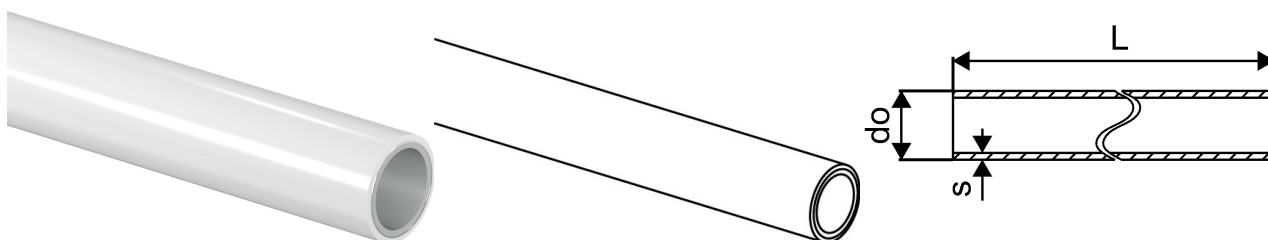

### O produktu Uponor MLC bílé potrubí S

#### Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - podélně svařovaný hliník - pojivo - PE-RT).
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1.
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806.

#### Aplikace

- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

#### Certifikace

- Schválení místním OM.
- DVGW
- AENOR

## Uponor MLC bílé potrubí S 50x4,5 5m

1013449



### Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

### Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,744
Šířka jednotky položky	50
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	50
Tloušťka stěny_s	4,5

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905256976
Balení GTIN PL2	06414905256983
Balení GTIN PL4	06414905256990
Výška balení PL1	50
Výška balení PL2	140
Výška balení PL4	760
Délka balení PL1	5000
Délka balení PL2	5070
Délka balení PL4	5080

Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL2	20
Množství v balení PL4	660
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Cover_Pipe
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,0125
Objem balení PL2	0,099372
Objem balení PL4	4,43992
Hmotnost balení PL1	3,72
Hmotnost balení PL2	22
Hmotnost balení PL4	770
Šířka balení PL1	50
Šířka balení PL2	140
Šířka balení PL4	1150

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)