


Uponor MLC bílé potrubí S 50x4,5 5m

1013449

- tyč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

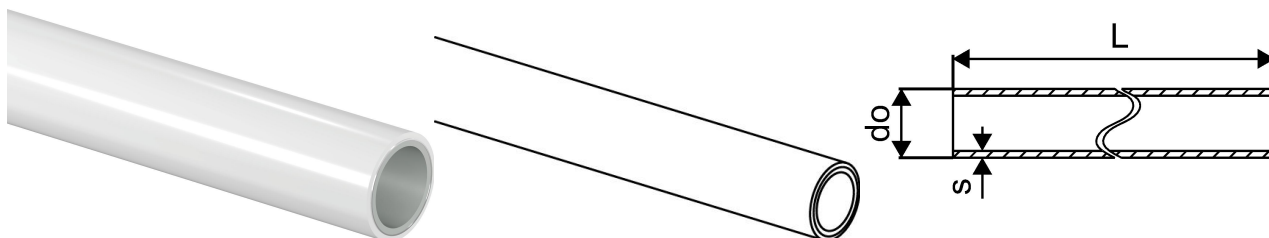

O produktu Uponor MLC bílé potrubí S

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - podélně svařovaný hliník - pojivo - PE-RT).
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1.
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806.

Aplikace

- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schválení místním OM.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC bílé potrubí S 50x4,5 5m

1013449



Technické informace

| | |
|--------------------------|-----------|
| Položka (měrná jednotka) | m |
| Item no VVS | 087306150 |
| Item no LVI | 1720108 |
| Item no NRF | 5071345 |
| Packaging Quantity PL1 | 5 |
| Packaging Quantity PL2 | 20 |
| Packaging Quantity PL4 | 660 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz