
Technický list výrobku




GF Uponor Smart Radi redukce pro VK radiátory G3/4"-G1/2"

1013906

- Materiál mosaz s povrchovou úpravou
- Samotěsnicí
- Pro připojení radiátorů s přípojkou 1/2" vnitřní závit na Eurokonus 3/4" s vnějším závitem pro připojení potrubí z mědi 15 x 1 mm, nebo garnitur I, L, T pomocí Uponor svěrného šroubení (obj. č. 1013830)



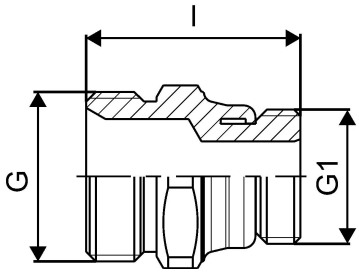

O produktu GF Uponor Smart Radi redukce pro VK radiátory

Specifikace


- Tvarovky a příslušenství pro připojení otopných těles
- Objímky Q&E je nutné objednat samostatně, pokud není jinak uvedeno


Aplikace

- Vytápění vysokoteplotními a nízkoteplotními radiátory

GF Uponor Smart Radi redukce pro VK radiátory G3/4"-G1/2"

1013906



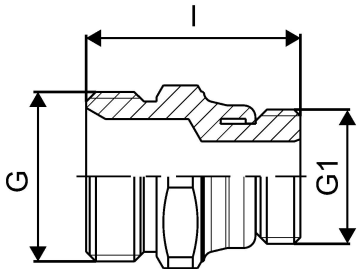

Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
Cylindric_thread_G1	1/2
LENGTH_L	33,5

Product code

Item no EAN	4021598701878
Item no GF	35001013906
Item no GTIN	04021598701878
Item no LVI	2022895

Dimensions

Výška jednotky položky	29
Položka Délka jednotky	24
Jednotková hmotnost položky	0,048
Šířka jednotky položky	24
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905435296
Balení GTIN PL3	06414905445295
Balení GTIN PL4	06414905488810
Výška balení PL1	120
Výška balení PL3	120
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	70
Délka balení PL3	228
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	10

Množství v balení PL3	80
Množství v balení PL4	4800
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0002688
Objem balení PL3	0,0043776
Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	0,53
Hmotnost balení PL3	4,34
Hmotnost balení PL4	285,4
Šířka balení PL1	32
Šířka balení PL3	160
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+