


Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 32x2,9/140

1018110

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Jednoduché potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

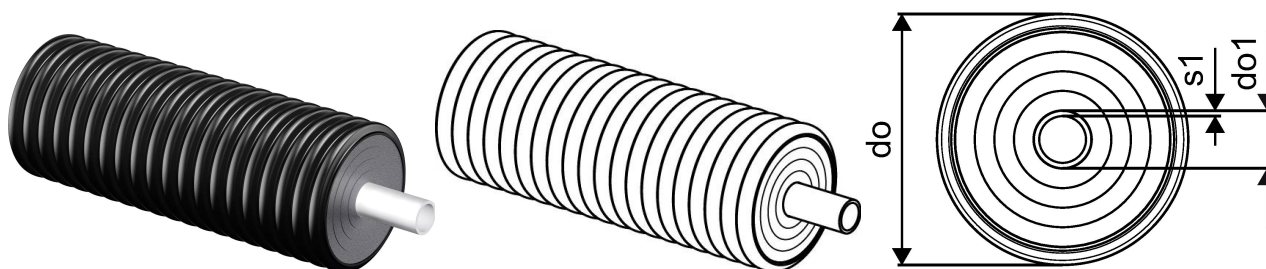

O produktu Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) nebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 32x2,9/140

1018110



Measurements

Poloměr ohybu M	0,3
Vnější průměr_do	140
Vnější průměr_do1	32
Tloušťka stěny_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905200351
Item no GF	35001018110
Item no GTIN	06414905200351
Item no LVI	3010213
Item no VVS	087807032

Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,31
Šířka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905437122
Výška balení PL1	2200
Délka balení PL1	1500
Množství v balení PL1	200
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	7,26
Hmotnost balení PL1	262
Šířka balení PL1	2200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz