


Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 32x4,4/140

1018118

- Předizolované potrubí pro teplou vodu
- Jednoduché potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

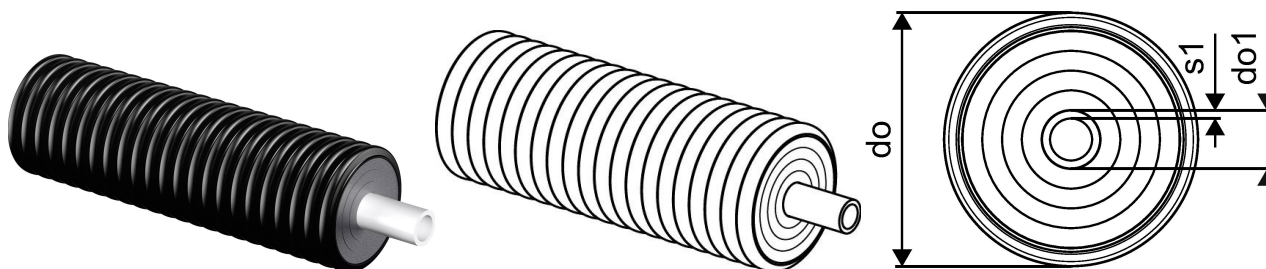

O produktu Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovňovacího plastového potrubí.
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce teplé užitkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vody užitkové 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Aqua Pipe Single 32x4,4/140

1018118



Measurements

Poloměr ohybu M	0,4
Vnější průměr_do	140
Vnější průměr_do1	32
Tloušťka stěny_s1	4,4

Product code

Item no EAN	6414905202157
Item no GF	35001018118
Item no GTIN	06414905202157
Item no LVI	3010113
Item no NOBB	41945381
Item no NRF	8360532
Item no RSK	2190565
Item no VVS	087361632

Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,42
Šířka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905437207
Výška balení PL1	2200
Délka balení PL1	1500
Množství v balení PL1	200
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	7,26
Hmotnost balení PL1	284

Šířka balení PL1

2200

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz