


## Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,6/175

1018121

- Předizolované potrubí pro teplou vodu
- Jednoduché potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

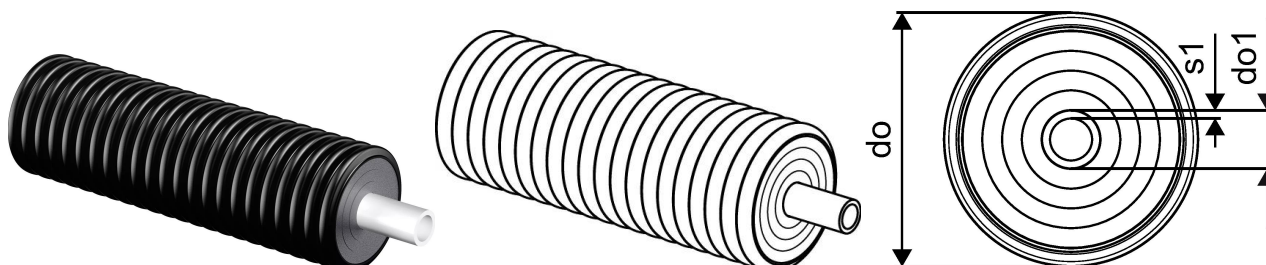

### O produktu Uponor Ecoflex Aqua Single

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí.
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace


- Distribuce teplé kohoutkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vody užitkové 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Aqua Single 63x8,6/175

1018121

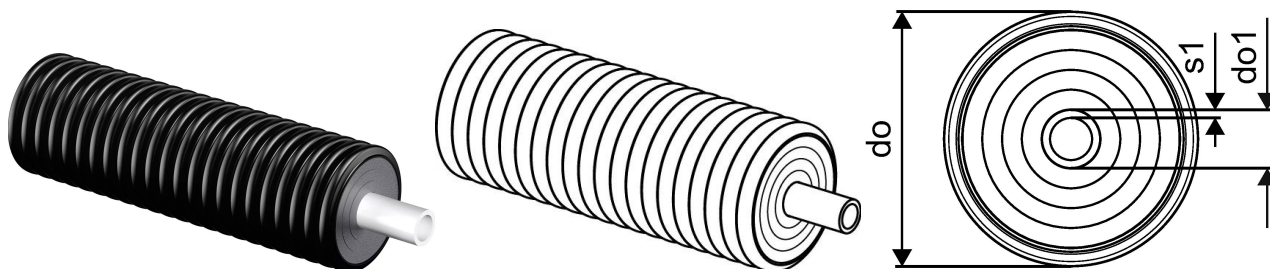

### Measurements

Poloměr ohybu M	0,65
Vnější průměr_do	175
Vnější průměr_do1	63
Tloušťka stěny_s1	8,6

### Product code

Item no EAN	6414905202454
Item no GF	35001018121
Item no GTIN	06414905202454
Item no LVI	3010116
Item no NOBB	41945415
Item no NRF	8360535
Item no RSK	2190568
Item no VVS	087361663

### Dimensions

Výška jednotky položky	175
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	3
Šířka jednotky položky	175
Item_UOM	m

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905437238
Výška balení PL1	2400
Délka balení PL1	1800
Množství v balení PL1	200
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	10,368
Hmotnost balení PL1	600

Šířka balení PL1

2400

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)