


## Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini 25x2,3/68

1018132

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Jednoduché potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE

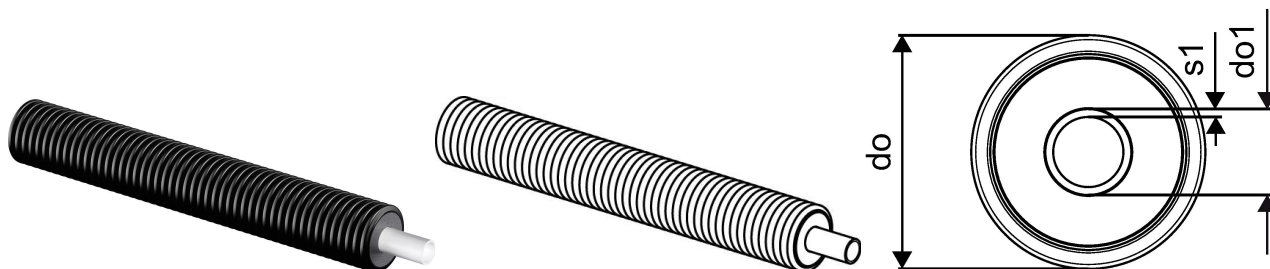

### O produktu Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) nebo PN 10 (SDR 7,4), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace


- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini 25x2,3/68

1018132

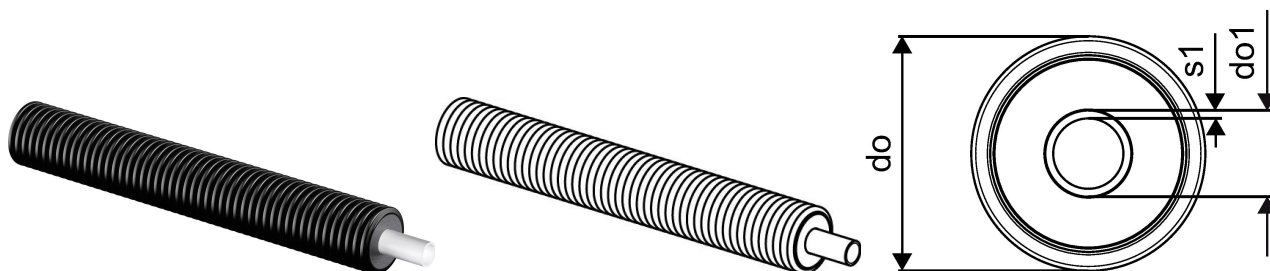

### Measurements

Poloměr ohybu M	0,2
Vnější průměr_do	68
Vnější průměr_do1	25
Tloušťka stěny_s1	2,3

### Product code

Item no EAN	6414905203215
Item no GF	35001018132
Item no GTIN	06414905203215

### Dimensions

Výška jednotky položky	68
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,5
Šířka jednotky položky	68
Item_UOM	m

### Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905437344
Výška balení PL1	1600
Délka balení PL1	740
Množství v balení PL1	200
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	1,8944
Hmotnost balení PL1	100
Šířka balení PL1	1600

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E [info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)