


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5/175

**1018140**

- Předizolované potrubí pro teplou vodu s cirkulací
- Zdvojené potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a cirkulace

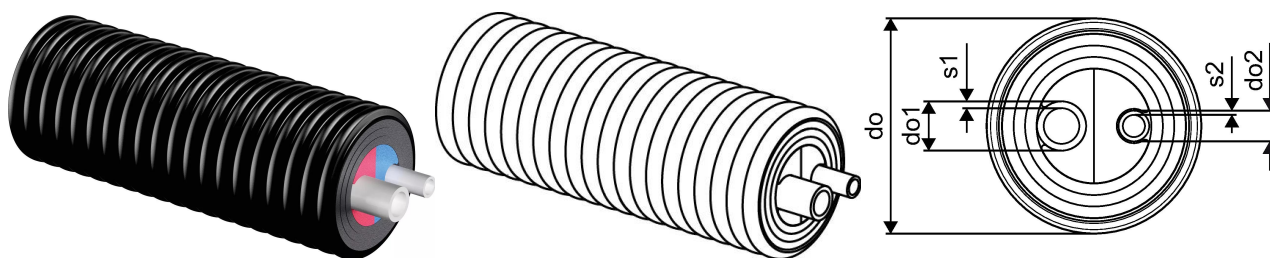

### O produktu Uponor Ecoflex Aqua Twin

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí.
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace


- Distribuce teplé kohoutkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vody užitkové 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 32x4,4-25x3,5/175

1018140

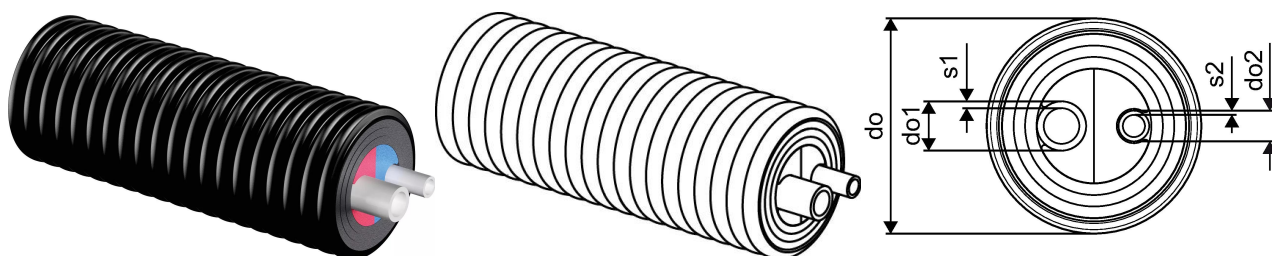

### Technické informace

Item no EAN	4021598111738
Item no GTIN	04021598111738
Item no VVS	087363832
Item no LVI	3010148
Položka (měrná jednotka)	m
Poloměr ohybu 2	0,7 m
Množství balení 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437429
Item Unit Height	175 mm
Item Unit Weight	2,2 kg
Item Unit Width	175 mm

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)