


Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149

- Předizolované potrubí pro přívod a zpátečku topné vody a teplou vodu s cirkulací
- Čtyři potrubí PE-Xa, SDR 11 a SDR 7,4
- Max. 6 bar vytápění / 10 bar teplá voda / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišené středové profily, aby nedošlo k záměně potrubí

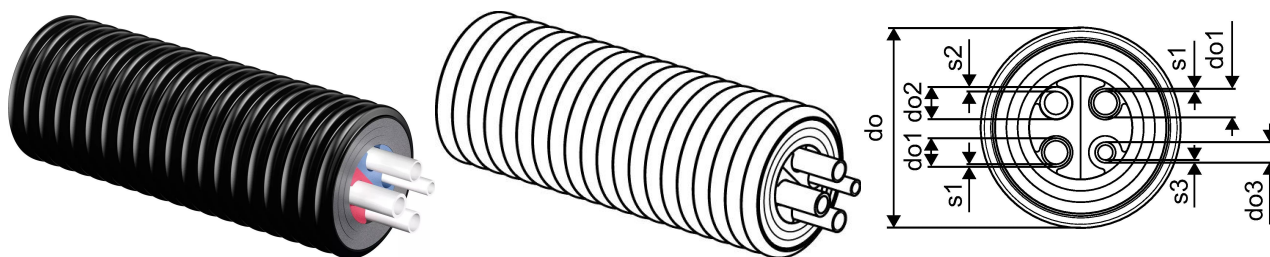

O produktu Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí
- Potrubí pro média: Sítovaný polyetylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) a PN 7,4 (SDR 15632), kyslíková těsnost podle EN 10 pro vytápěcí potrubí
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyetylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce topné a teplé užitkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Provozní teplota užitkové vody 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Poloměr ohybu M | 0,8 |
| Vnější průměr_do | 175 |
| Vnější průměr_do1 | 32 |
| Vnější průměr_do2 | 32 |
| Vnější průměr_do3 | 25 |
| Tloušťka stěny_s1 | 2,9 |
| Tloušťka stěny_s2 | 4,4 |
| Tloušťka stěny_s3 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598111790 |
| Item no GF | 35001018149 |
| Item no GTIN | 04021598111790 |
| Item no VVS | 087817860 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky | 175 |
| Položka Délka jednotky | 1000 |
| Jednotková hmotnost položky | 2,78 |
| Šířka jednotky položky | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414905437474 |
| Výška balení PL1 | 2400 |
| Délka balení PL1 | 1800 |
| Množství v balení PL1 | 200 |
| Typ balení PL1 | Coil |
| Objem balení PL1 | 10,368 |
| Hmotnost balení PL1 | 556 |

Šířka balení PL1

2400

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz