


Uponor Ecoflex stěnová průchodka NPW 175+200

1018268

- Pro zdi z litého betonu a cihel
- Použitelné pro NWP = bez odolnosti proti tlakové vodě
- Obsahuje ochranné PE potrubí a smršťovací manžetu

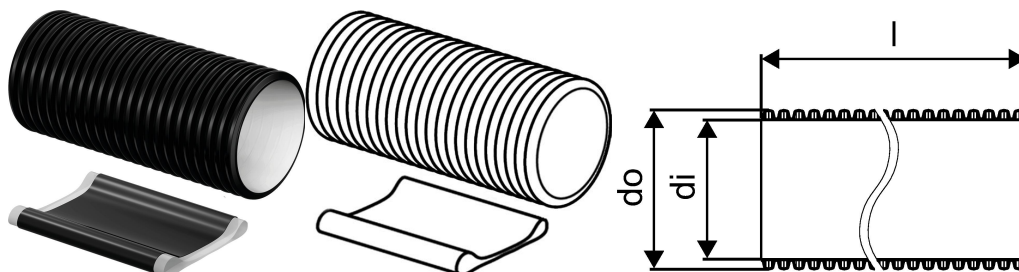

O produktu Uponor Ecoflex stěnová průchodka NPW

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex stěnová průchodka NPW 175+200

1018268

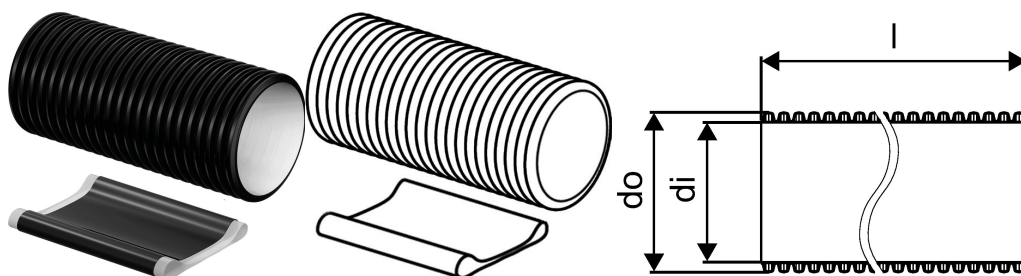

Measurements

Vnitřní průměr_di	218
LENGTH_L	550
Vnější průměr_do	250

Product code

Item no EAN	6414905254033
Item no GF	35001018268
Item no GTIN	06414905254033
Item no LVI	3010620
Item no NRF	8360922
Item no RSK	2282158
Item no VVS	087913248

Dimensions

Výška jednotky položky	250
Položka Délka jednotky	550
Jednotková hmotnost položky	1,665
Šířka jednotky položky	250
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900507844
Výška balení PL1	250
Délka balení PL1	550
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,034375
Hmotnost balení PL1	1,697
Šířka balení PL1	250

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz