


Uponor Ecoflex stěnová průchodka NPW 140

1018269

- Pro zdi z litého betonu a cihel
- Použitelné pro NWP = bez odolnosti proti tlakové vodě
- Obsahuje ochranné PE potrubí a smršťovací manžetu

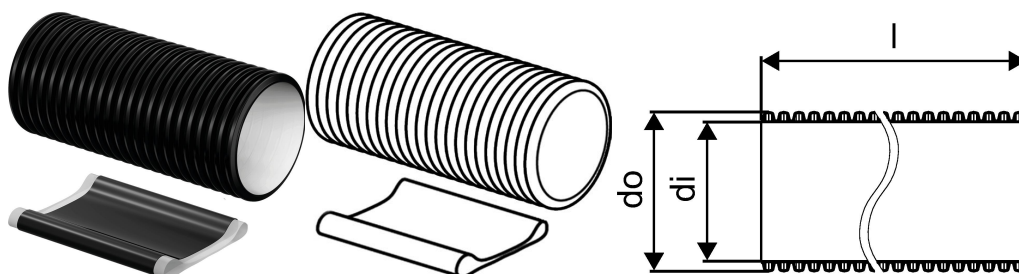

O produktu Uponor Ecoflex stěnová průchodka NPW

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex stěnová průchodka NPW 140

1018269

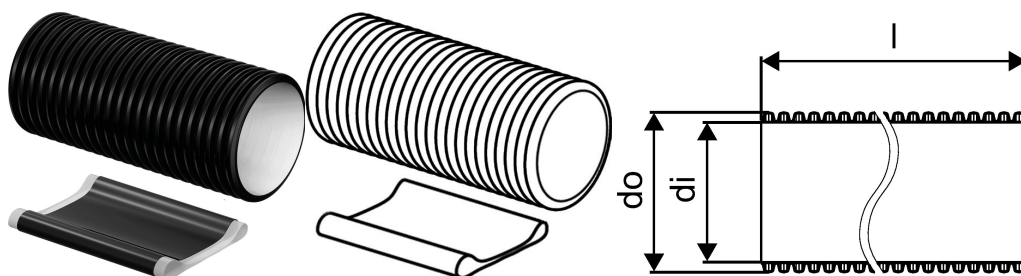

Measurements

Vnitřní průměr_di	175
LENGTH_L	550
Vnější průměr_do	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Dimensions

Výška jednotky položky	200
Položka Délka jednotky	550
Jednotková hmotnost položky	1,615
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259397
Výška balení PL1	203
Délka balení PL1	550
Množství v balení PL1	1
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Objem balení PL1	0,02266495
Hmotnost balení PL1	1,623

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz