


Uponor Wipex přechod PN6 25x2,3-G1

1018328

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 6 bar, SDR 11
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

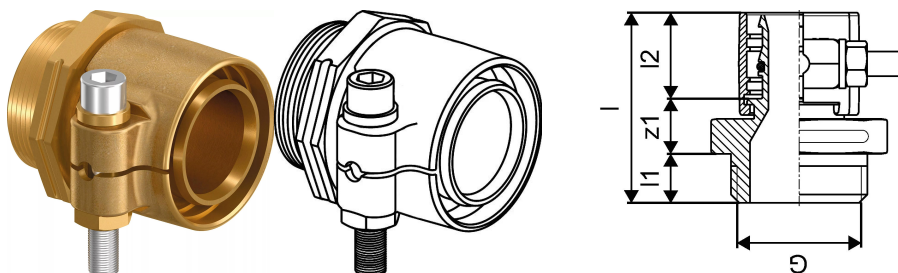

O produktu Uponor Wipex přechod PN6

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechod PN6 25x2,3-G1

1018328

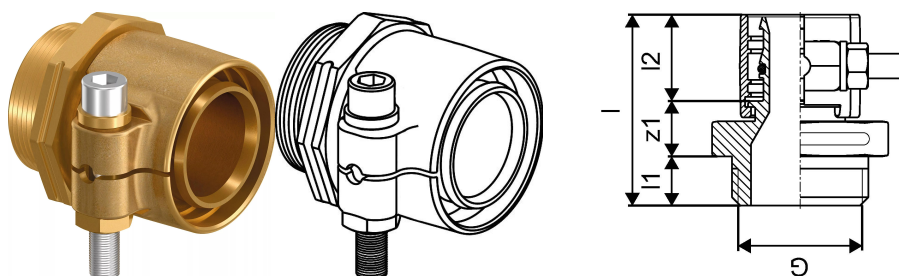

Measurements

Cylindric_thread_G	1
LENGTH_L	47
Délka (l1)	12
Délka (l2)	21
Tloušťka stěny_s	2,3
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

Dimensions

Výška jednotky položky	46
Položka Délka jednotky	42
Jednotková hmotnost položky	0,19
Šířka jednotky položky	40
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905259588
Balení GTIN PL3	06414905259601
Výška balení PL1	48
Výška balení PL3	145
Délka balení PL1	44

Délka balení PL3	268
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	40
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,000088704
Objem balení PL3	0,009715
Hmotnost balení PL1	0,198
Hmotnost balení PL3	7,78
Šířka balení PL1	42
Šířka balení PL3	250

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz