Uponor Wipex přechod PN10 75x10,3-G2

1018342

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

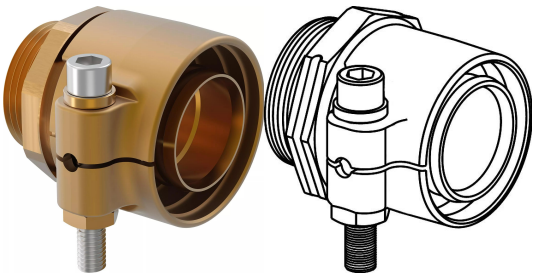



O produktu Uponor Wipex přechod PN10

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace

- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechod PN10 75x10,3-G2

1018342

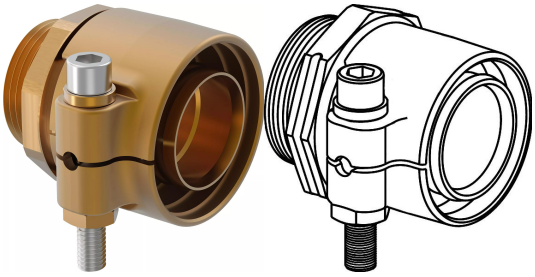



Measurements

Cylindric_thread_G	2
LENGTH_L	92
Délka (l1)	20
Délka (l2)	51
Tloušťka stěny_s	10,3
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100151
Item no GF	35001018342
Item no GTIN	07331541100151
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Item no RSK	2410677
Item no VVS	087883175

Dimensions

Výška jednotky položky	94
Položka Délka jednotky	100
Jednotková hmotnost položky	1,481
Šířka jednotky položky	90
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905260010
Balení GTIN PL3	06414905260027
Balení GTIN PL4	06414905260034
Výška balení PL1	97
Výška balení PL3	270
Výška balení PL4	700

Délka balení PL1	103
Délka balení PL3	250
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	6
Množství v balení PL4	288
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000929163
Objem balení PL3	0,0108
Objem balení PL4	0,672
Hmotnost balení PL1	1,493
Hmotnost balení PL3	9,145
Hmotnost balení PL4	463,96
Šířka balení PL1	93
Šířka balení PL3	160
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz