


## Uponor Comfort Pipe PLUS Izolováno 13mm 20x2,0 60m

1020543

- 6 bar při 90°C
- 13 mm izolace  $\lambda=0,037$  W/mK

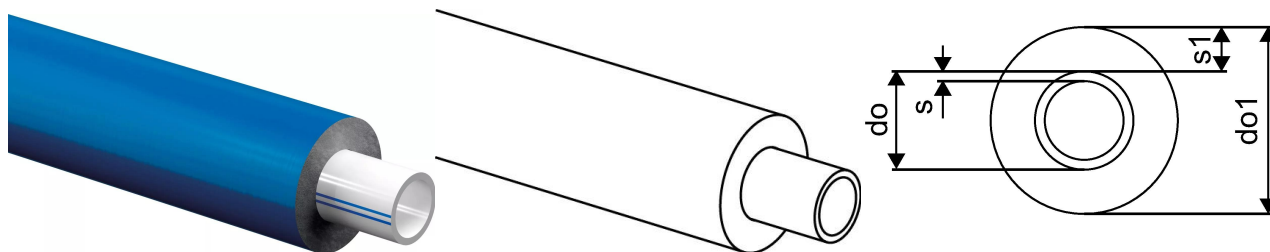

### O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS Izolováno 13mm

#### Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

#### Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS Izolováno 13mm 20x2,0 60m

1020543

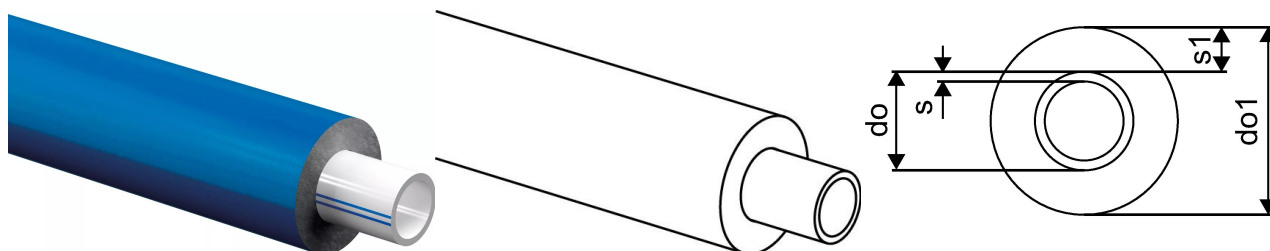

### Product code

Item no EAN	6414905516322
Item no GF	35001020543
Item no GTIN	06414905516322

### Dimensions

Výška jednotky položky	46
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,19
Šířka jednotky položky	46
Item_UOM	m

### Measurements

Vnější průměr_do	20
Tloušťka stěny_s	2
Tloušťka stěny_s1	13

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905438679
Balení GTIN PL4	06414900437868
Výška balení PL1	300
Výška balení PL4	200
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	800
Množství v balení PL1	60
Množství v balení PL4	480
Typ balení PL1	Coil
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,192
Objem balení PL4	0,128
Hmotnost balení PL1	11,4

Hmotnost balení PL4	108
Šířka balení PL1	800
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)