


Uponor MLC bílé potrubí S 50x4,5 3m

1021980

- tyč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

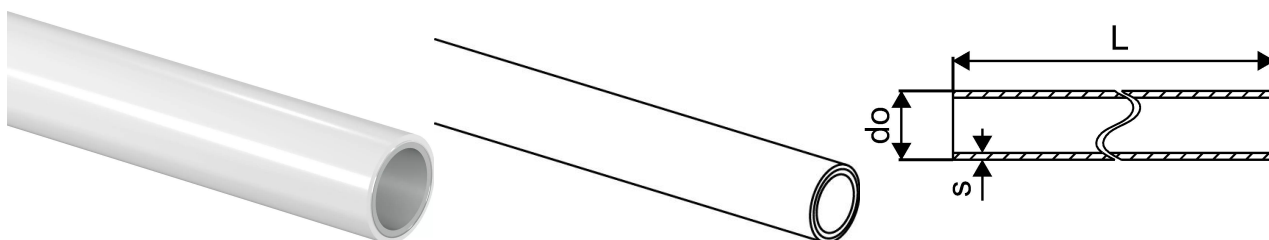

O produktu Uponor MLC bílé potrubí S

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - podélně svařovaný hliník - pojivo - PE-RT).
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1.
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806.

Aplikace


- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schválení místním OM.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC bílé potrubí S 50x4,5 3m

1021980

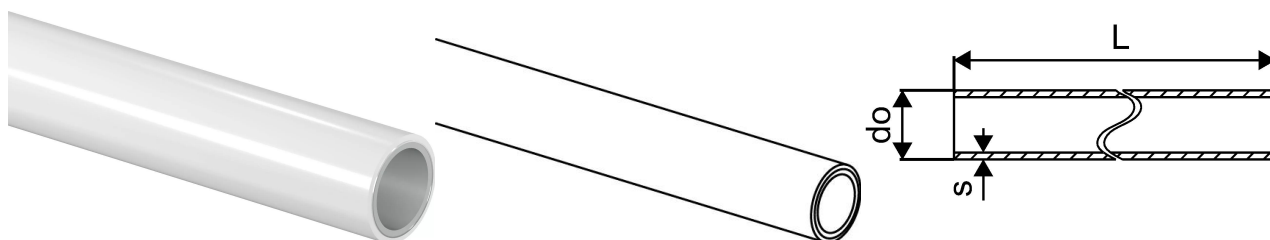

Product code

Item no EAN	4021598007161
Item no GF	35001021980
Item no GTIN	04021598007161
Item no LVI	1720128
Item no NOBB	41939898
Item no NRF	5071304
Item no RSK	1873905
Item no VVS	087306050

Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,763
Šířka jednotky položky	50
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	50
Tloušťka stěny_s	4,5

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905260539
Balení GTIN PL2	06414905260546
Balení GTIN PL4	06414905260553
Výška balení PL1	50
Výška balení PL2	140
Výška balení PL4	760
Délka balení PL1	3000
Délka balení PL2	3007
Délka balení PL4	3007

Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL2	12
Množství v balení PL4	396
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Cover_Pipe
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,0075
Objem balení PL2	0,0589372
Objem balení PL4	2,628118
Hmotnost balení PL1	2,289
Hmotnost balení PL2	15,562
Hmotnost balení PL4	513,533
Šířka balení PL1	50
Šířka balení PL2	140
Šířka balení PL4	1150

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz