


Uponor MLC bílé potrubí S 63x6,0 3m

1021981

- tyč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

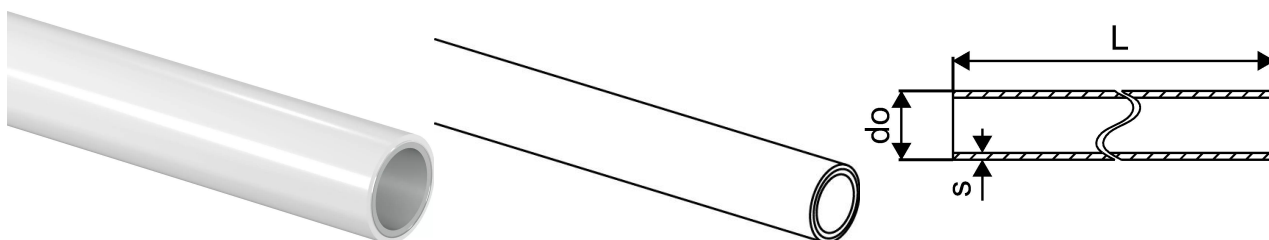

O produktu Uponor MLC bílé potrubí S

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - podélně svařovaný hliník - pojivo - PE-RT).
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1.
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806.

Aplikace


- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schválení místním OM.
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC bílé potrubí S 63x6,0 3m

1021981

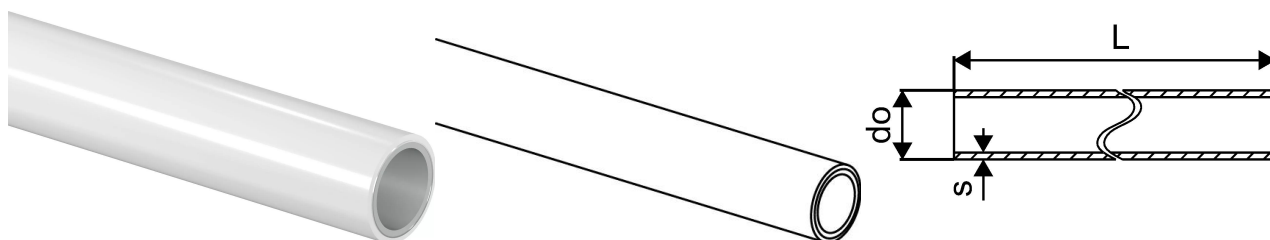

Product code

Item no EAN	4021598007178
Item no GF	35001021981
Item no GTIN	04021598007178
Item no LVI	1720129
Item no NOBB	41939902
Item no NRF	5071305
Item no RSK	1873906
Item no VVS	087306063

Dimensions

Výška jednotky položky	63
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,253
Šířka jednotky položky	63
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	63
Tloušťka stěny_s	6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905260560
Balení GTIN PL2	06414905260577
Balení GTIN PL4	06414905260584
Výška balení PL1	63
Výška balení PL2	150
Výška balení PL4	810
Délka balení PL1	3000
Délka balení PL2	3080
Délka balení PL4	3080

Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL2	9
Množství v balení PL4	252
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Cover_Pipe
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,011907
Objem balení PL2	0,0693
Objem balení PL4	2,74428
Hmotnost balení PL1	3,759
Hmotnost balení PL2	18,596
Hmotnost balení PL4	520,682
Šířka balení PL1	63
Šířka balení PL2	150
Šířka balení PL4	1100

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz