


Uponor Radi Pipe Normální PN6 20x2,0 120m

1022518

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč

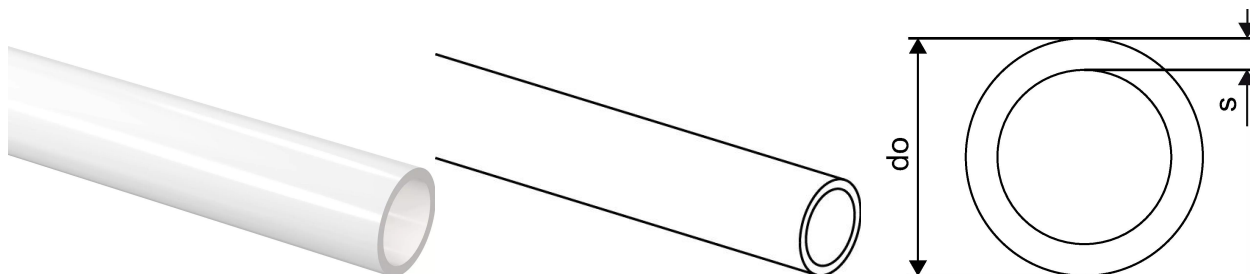

O produktu Uponor Radi Pipe Normální PN6

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5 - Radiátory pro vysoké teploty
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe Normální PN6 20x2,0 120m

1022518



Product code

Item no EAN	7321500033125
Item no GF	35001022518
Item no GTIN	07321500033125
Item no LVI	2012121
Item no RSK	2418029
Item no VVS	087230120

Dimensions

Výška jednotky položky	20
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,129
Šířka jednotky položky	20
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Measurements

Vnější průměr_do	20
Tloušťka stěny_s	2

Packaging

Balení GTIN PL3	06414905260669
Balení GTIN PL4	06414905260676
Výška balení PL3	160
Výška balení PL4	950
Délka balení PL3	790
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL3	120
Množství v balení PL4	840
Typ balení PL3	Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL3	0,099856
Objem balení PL4	0,912
Hmotnost balení PL3	15,635
Hmotnost balení PL4	142,76
Šířka balení PL3	790
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz