


Uponor Aqua Pipe natural PN10 16x2,2 100m

1022682

- Provozní tlak 10 bar
- Kotouč

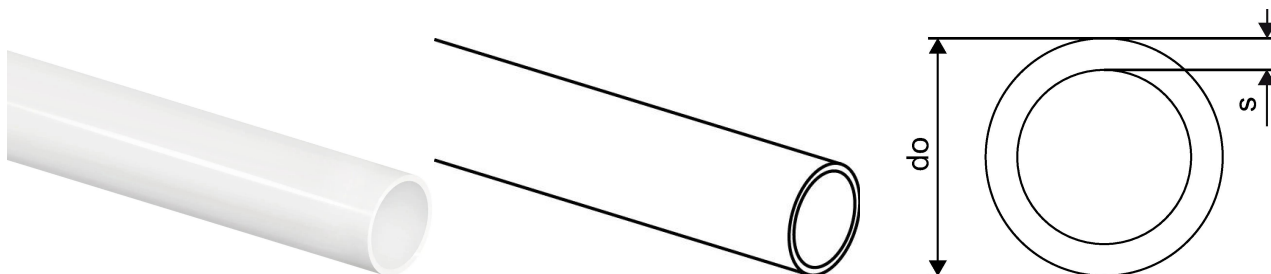

O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 16x2,2 100m

1022682

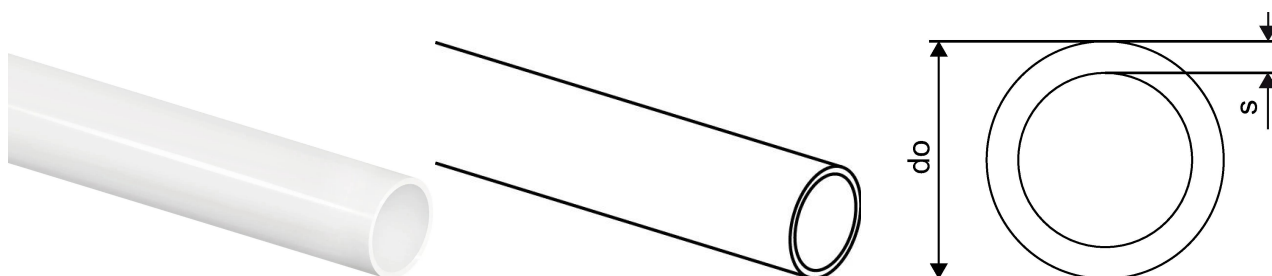

Product code

Item no EAN	7321500023553
Item no GF	35001022682
Item no GTIN	07321500023553

Dimensions

Výška jednotky položky	15
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,097
Šířka jednotky položky	15
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	16
Tloušťka stěny_s	2,2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905260683
Balení GTIN PL4	06414905260690
Výška balení PL1	100
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	100
Množství v balení PL4	1100
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0624
Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	10,83
Hmotnost balení PL4	132,7

Šířka balení PL1

800

Šířka balení PL4

800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz