


Uponor Radi Pipe natural PN6 25x2,3 50m

1022689

- Provozní tlak 6 bar
- Kotouč

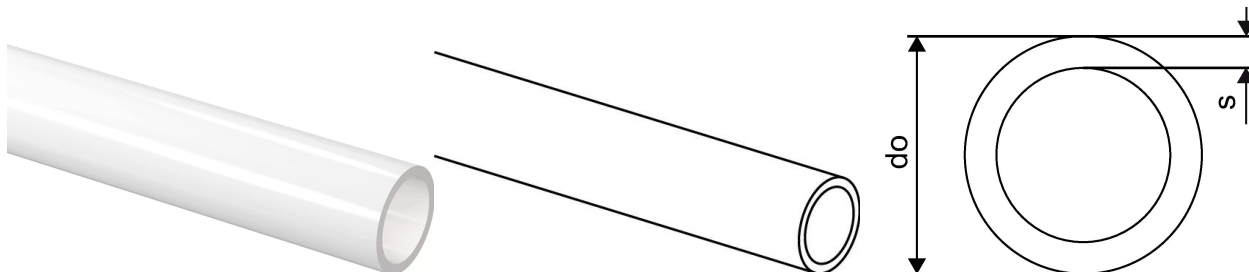

O produktu Uponor Radi Pipe Normální PN6

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 5
- Radiátory pro vysoké teploty
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Vytápění: Rozsah trvalé provozní teploty až 90 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Radi Pipe natural PN6 25x2,3 50m

1022689



Product code

Item no EAN	7321500033200
Item no GF	35001022689
Item no GTIN	07321500033200
Item no LVI	2012125
Item no NOBB	48326112
Item no NRF	8362303
Item no RSK	2418021

Dimensions

Výška jednotky položky	20
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,186
Šířka jednotky položky	20
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	25
Tloušťka stěny_s	2,3

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905260706
Balení GTIN PL4	06414905260713
Výška balení PL1	120
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL4	450
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,07488
Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	9,77
Hmotnost balení PL4	111,93
Šířka balení PL1	780
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz