


Uponor Wipex přechod PN10 110x15,1-G3

1023170

- Přechod pro PE-Xa nebo PE potrubí
- Vnější válcový závit G" pro těsnicí O-kroužek
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

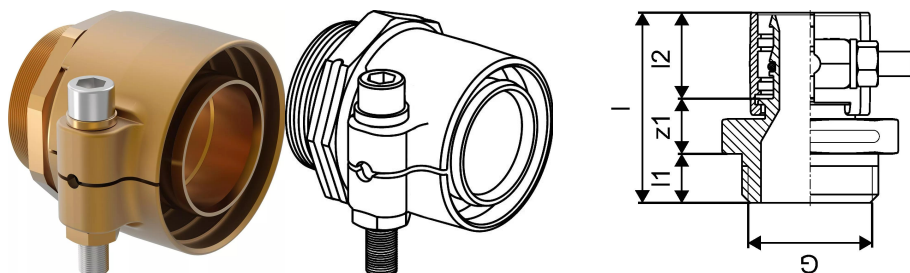

O produktu Uponor Wipex přechod PN10

Specifikace

- Tvarovky Wipex z mosazi odolné proti korozi, odzinkování podle DIN EN ISO 6509 s nerezovým ocelovým šroubem
- O-kroužkové těsnění mezi přechodovou spojkou Wipex a základním tělem tvarovky
- Sada šroubů pro spojky zahrnuje šroub se šestihrannou hlavou z nerezové oceli a matici s podložkou z mosazi
- Předem rozevřená objímka s vycvakávací pojistkou pro rozměry 63-110 mm

Aplikace


- Tvarovky pro potrubní systémy Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS a Supra Standard
- Napojení PE a PE-Xa potrubí k přechodovým spojkám s válcovým palcovým vnějším závitem
- Max. provozní teplota 95 °C

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Wipex přechod PN10 110x15,1-G3

1023170

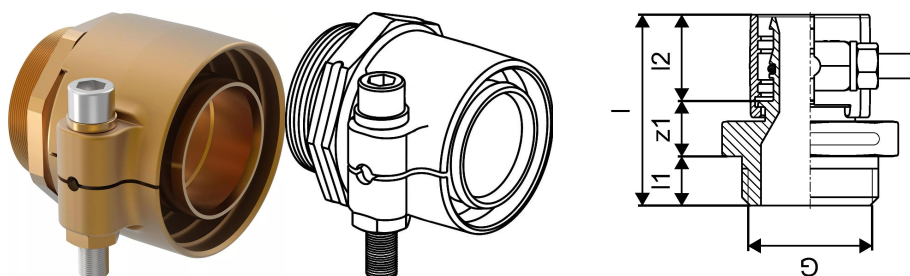

Measurements

Cylindric_thread_G	3
LENGTH_L	118
Délka (l1)	24
Délka (l2)	72
Tloušťka stěny_s	15,1
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100175
Item no GF	35001023170
Item no GTIN	07331541100175
Item no LVI	1932194
Item no NRF	8360678
Item no RSK	2410679
Item no VVS	087883191

Dimensions

Výška jednotky položky	127
Položka Délka jednotky	118
Jednotková hmotnost položky	3,177
Šířka jednotky položky	150
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905261932
Balení GTIN PL3	06414905261949
Výška balení PL1	130
Výška balení PL3	155

Délka balení PL1	120
Délka balení PL3	272
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	3
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Objem balení PL1	0,0023868
Objem balení PL3	0,01054
Hmotnost balení PL1	3,192
Hmotnost balení PL3	9,76
Šířka balení PL1	153
Šířka balení PL3	250

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz