


Uponor RS přechod lisovací S-Press 110-RS3

1029128

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3
- Lisovací objímka z nerezové oceli

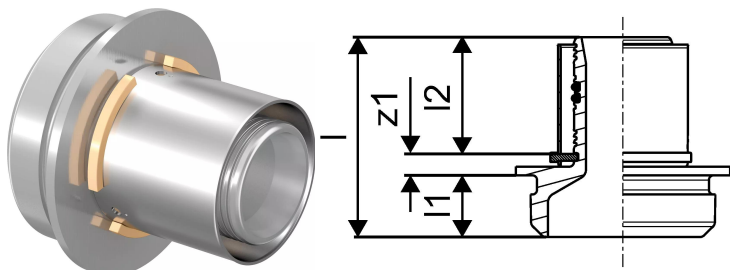

O produktu Uponor RS přechod lisovací S-Press

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS přechod lisovací S-Press 110-RS3

1029128

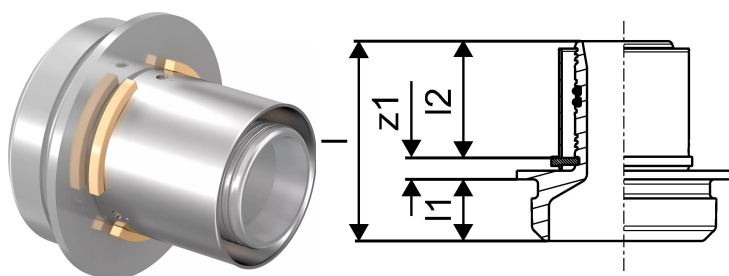

Product code

Item no EAN	4021598106659
Item no GF	35001029128
Item no GTIN	04021598106659
Item no LVI	1720825
Item no NRF	5071236
Item no RSK	1899490
Item no VVS	045450110

Dimensions

Výška jednotky položky	120
Položka Délka jednotky	94
Jednotková hmotnost položky	1,625
Šířka jednotky položky	120
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	92,6
Délka (l1)	20
Délka (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905439386
Balení GTIN PL4	06414905491292
Výška balení PL1	115
Výška balení PL4	715
Délka balení PL1	150
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	240

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00232875
Objem balení PL4	0,6864
Hmotnost balení PL1	1,725
Hmotnost balení PL4	414
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz