


Uponor RS přírubový přechod PN16 RS3-DN80

1029129

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3
- Příruba PN6/PN16 podle EN 1092-3
- Kruhová část se 4/8 otvory

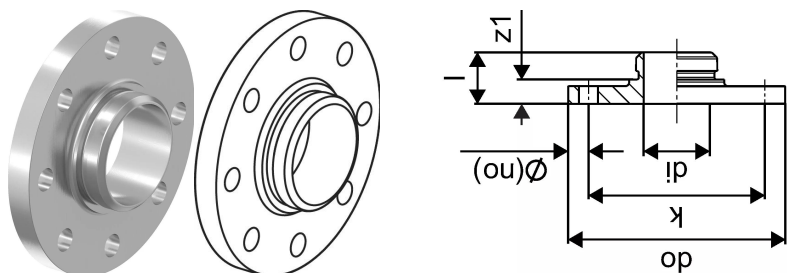

O produktu Uponor RS přírubový přechod PN6

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:

- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS přírubový přechod PN16 RS3-DN80

1029129



Measurements

Vnitřní průměr_di	78,1
LENGTH_L	45
Vnější průměr_do	200
Z Měření k	160
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598106666
Item no GF	35001029129
Item no GTIN	04021598106666
Item no LVI	1720833
Item no NRF	5071245
Item no RSK	1899498
Item no VVS	045458080

Dimensions

Výška jednotky položky	46
Položka Délka jednotky	200
Jednotková hmotnost položky	4,452
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905481323
Balení GTIN PL4	06414905481330
Výška balení PL1	54
Výška balení PL4	900
Délka balení PL1	250
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL4	90
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0031725
Objem balení PL4	0,864
Hmotnost balení PL1	4,62
Hmotnost balení PL4	429,687
Šířka balení PL1	235
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz