


## Uponor RS přírubový přechod RS3-DN100 (PN16)

**1029130**

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3
- Příruba PN6/PN16 podle EN 1092-3
- Kruhová část se 4/8 otvory

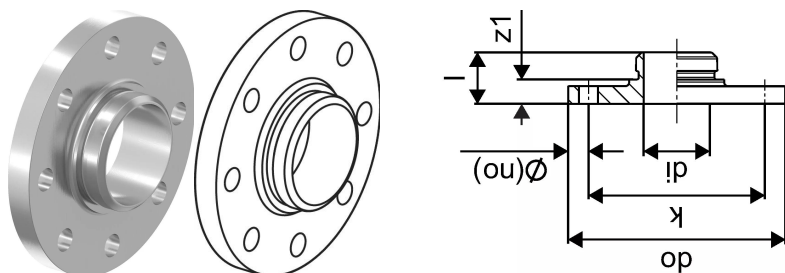

### O produktu Uponor RS přírubový přechod

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:

- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor RS přírubový přechod RS3-DN100 (PN16)

1029130



### Measurements

Vnitřní průměr_di	78,1
LENGTH_L	44
Vnější průměr_do	220
Z Měření k	180
z1	24

### Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

### Dimensions

Výška jednotky položky	50
Položka Délka jednotky	220
Jednotková hmotnost položky	5,23
Šířka jednotky položky	220
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905481446
Balení GTIN PL4	06414905481453
Výška balení PL1	60
Výška balení PL4	488
Délka balení PL1	350
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL4	90
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,004935
Objem balení PL4	0,46848
Hmotnost balení PL1	5,33
Hmotnost balení PL4	479,7
Šířka balení PL1	235
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)