


Uponor RS přechod vnější závit R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3

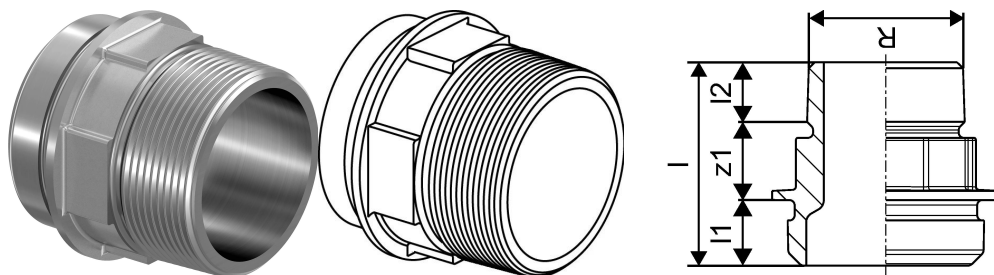

O produktu Uponor RS přechod vnější závit

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS přechod vnější závit R2 1/2"MT-RS2

1029132

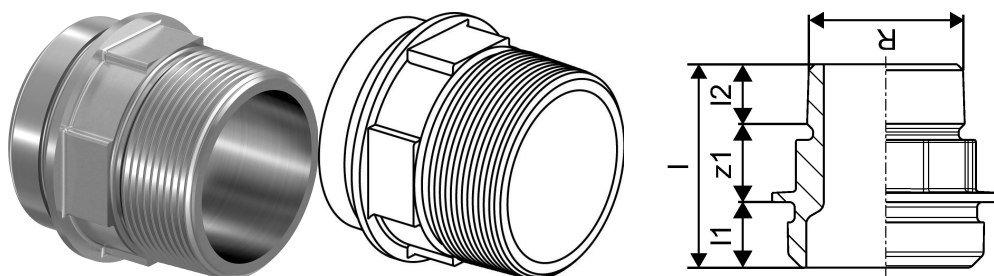

Product code

Item no EAN	4021598106697
Item no GF	35001029132
Item no GTIN	04021598106697
Item no LVI	1720827
Item no NRF	5071238
Item no RSK	1899492
Item no VVS	045451167

Dimensions

Výška jednotky položky	65
Položka Délka jednotky	74
Jednotková hmotnost položky	0,55
Šířka jednotky položky	74
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	62,8
Délka (I1)	20
Délka (I2)	27,1
Male_thread_R	2 1/2
z1	15,7

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905439416
Balení GTIN PL4	06414905491322
Výška balení PL1	82
Výška balení PL4	680
Délka balení PL1	117
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL4	480
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0009594
Objem balení PL4	0,6528
Hmotnost balení PL1	0,607
Hmotnost balení PL4	291,36
Šířka balení PL1	100
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz