


Uponor RS přechod vnitřní závit Rp2 1/2"FT-RS2

1029136

- Materiál pocínovaná mosaz
- Vhodné pro všechny tvarovky RS2 nebo RS3

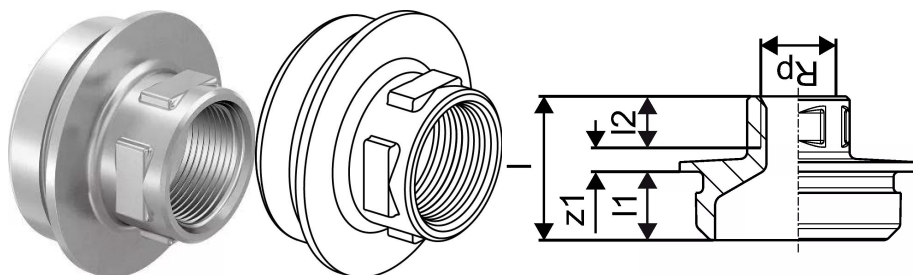

O produktu Uponor RS přechod vnitřní závit

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:

- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS přechod vnitřní závit Rp2 1/2"FT-RS2

1029136



Measurements

Vnitřní závit Rp	2,5
LENGTH_L	62,5
Délka (l1)	20
Délka (l2)	30,2
z1	12,3

Product code

Item no EAN	4021598106734
Item no GF	35001029136
Item no GTIN	04021598106734
Item no LVI	1720831
Item no NRF	5071243
Item no RSK	1899496
Item no VVS	045452167

Dimensions

Výška jednotky položky	74
Položka Délka jednotky	80
Jednotková hmotnost položky	0,569
Šířka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	---

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905439430
Balení GTIN PL4	06414905491346
Výška balení PL1	82
Výška balení PL4	680
Délka balení PL1	100

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	480
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,000984
Objem balení PL4	0,6528
Hmotnost balení PL1	0,624
Hmotnost balení PL4	299,67
Šířka balení PL1	120
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz