


Uponor RS koleno RS3-RS3

1029139

- Materiál pocínovaná mosaz
- Základní tvarovka pro všechny prvky RS2 nebo RS3 včetně 2 pojistných závlaček

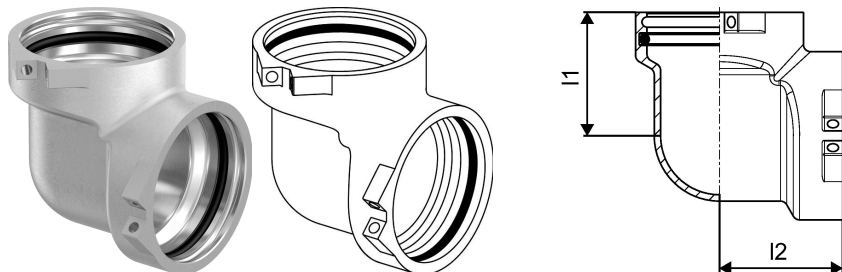

O produktu Uponor RS koleno

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS koleno RS3-RS3

1029139

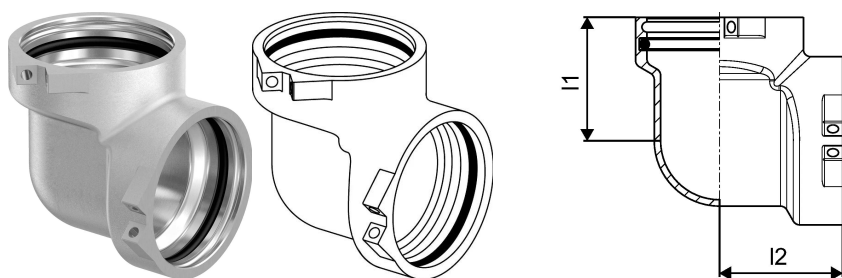

Product code

Item no EAN	4021598106765
Item no GF	35001029139
Item no GTIN	04021598106765
Item no LVI	1720812
Item no NRF	5071222
Item no RSK	1896579
Item no VVS	045453114

Dimensions

Výška jednotky položky	100
Položka Délka jednotky	118
Jednotková hmotnost položky	1,54
Šířka jednotky položky	105
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (I1)	68
Délka (I2)	68

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905439461
Balení GTIN PL4	06414905491377
Výška balení PL1	110
Výška balení PL4	715
Délka balení PL1	145
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	240
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,0020735
Objem balení PL4	0,6864
Hmotnost balení PL1	1,64
Hmotnost balení PL4	393,6
Šířka balení PL1	130
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz