


Uponor RS koleno 45° 45° RS2-RS2

1029140

- Materiál pocínovaná mosaz
- Základní tvarovka pro všechny prvky RS2 nebo RS3 včetně 2 pojistných závlaček

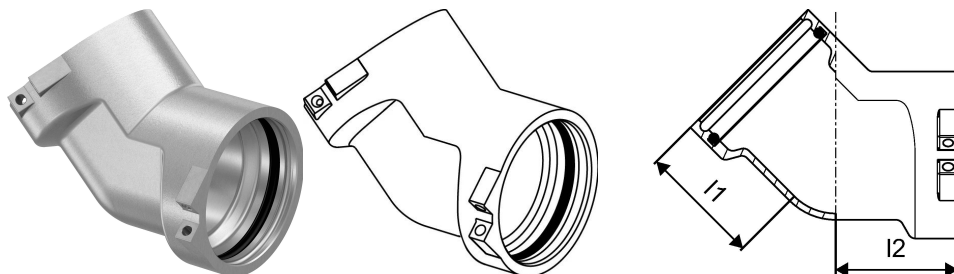

O produktu Uponor RS koleno 45° 45°

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS koleno 45° 45° RS2-RS2

1029140

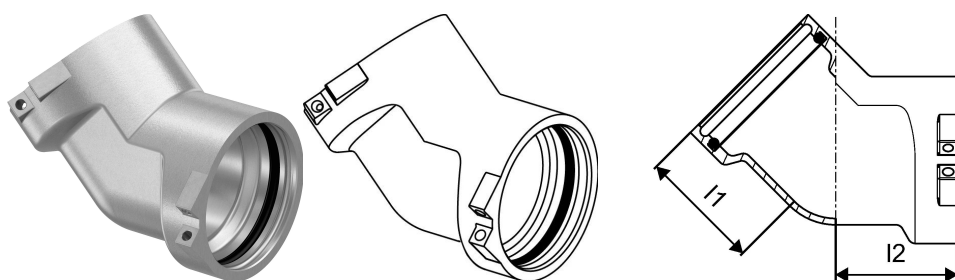

Product code

Item no EAN	4021598106772
Item no GF	35001029140
Item no GTIN	04021598106772
Item no LVI	1720813
Item no NRF	5071223
Item no RSK	1896580
Item no VVS	045454112

Dimensions

Výška jednotky položky	75
Položka Délka jednotky	116
Jednotková hmotnost položky	0,682
Šířka jednotky položky	90
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (I1)	51
Délka (I2)	51

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905439478
Balení GTIN PL4	06414905491384
Výška balení PL1	90
Výška balení PL4	680
Délka balení PL1	150
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	336
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,0015525
Objem balení PL4	0,6528
Hmotnost balení PL1	0,742
Hmotnost balení PL4	250
Šířka balení PL1	115
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz