


Uponor RS koleno 45° 45° RS3-RS3

1029141

- Materiál pocínovaná mosaz
- Základní tvarovka pro všechny prvky RS2 nebo RS3 včetně 2 pojistných závlaček

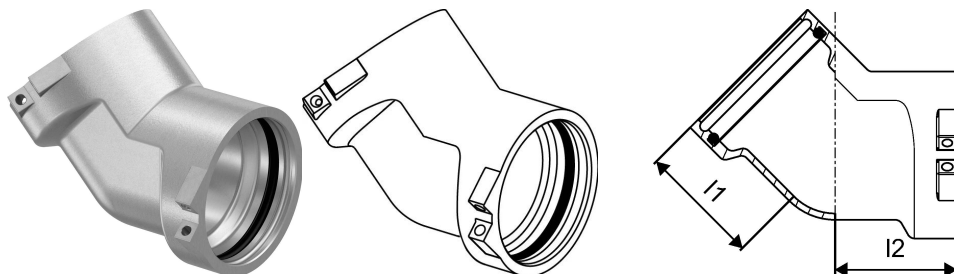

O produktu Uponor RS koleno 45° 45°

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS koleno 45° 45° RS3-RS3

1029141

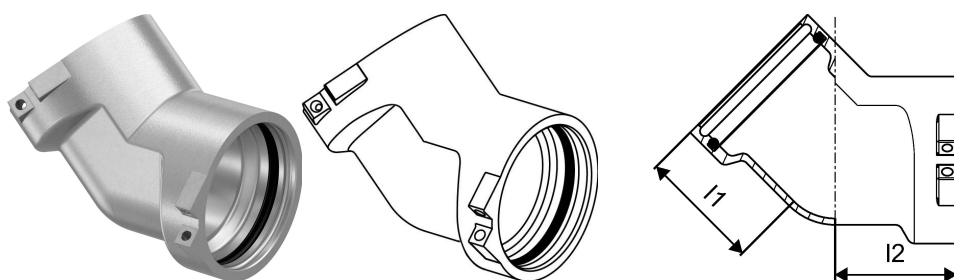

Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Dimensions

Výška jednotky položky	100
Položka Délka jednotky	150
Jednotková hmotnost položky	1,93
Šířka jednotky položky	100
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (I1)	68
Délka (I2)	68

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905439485
Balení GTIN PL4	06414905491391
Výška balení PL1	110
Výška balení PL4	750
Délka balení PL1	163
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	175
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,0028688
Objem balení PL4	0,72
Hmotnost balení PL1	2,042
Hmotnost balení PL4	357,35
Šířka balení PL1	160
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz