


Uponor RS redukce RS3-RS2

1029146

- Materiál pocínovaná mosaz
- Redukce z RS2 na RS3 včetně 1 pojistné závlačky

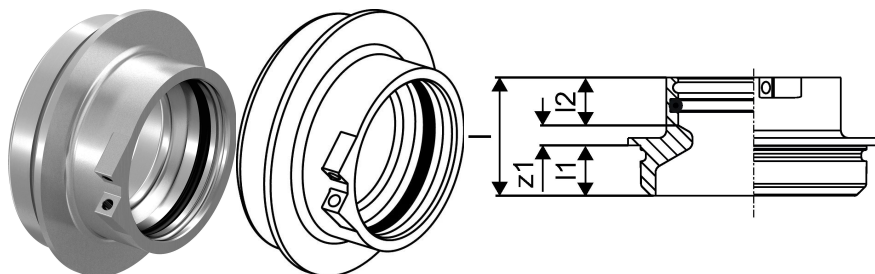

O produktu Uponor RS redukce

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Barevný kód
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Kohoutková voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

není-li uvedeno jinak:


- Vnější a vnitřní závity podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor RS redukce RS3-RS2

1029146

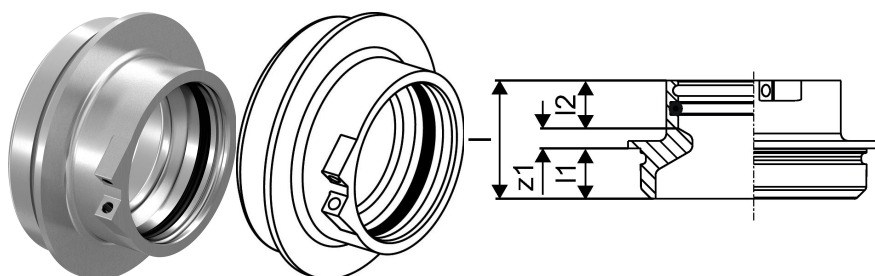

Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Dimensions

Výška jednotky položky	47
Položka Délka jednotky	100
Jednotková hmotnost položky	0,68
Šířka jednotky položky	100
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	47
Délka (l1)	20
Délka (l2)	19
z1	8

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905263875
Balení GTIN PL4	06414905263882
Výška balení PL1	130
Výška balení PL4	715
Délka balení PL1	155
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	480

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0014105
Objem balení PL4	0,6864
Hmotnost balení PL1	0,75
Hmotnost balení PL4	360
Šířka balení PL1	70
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz