
Technický list výrobku




GF Uponor S-Press koleno 63-63

1032877

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

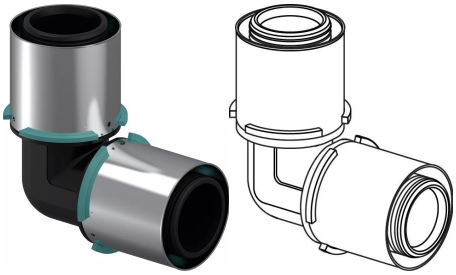

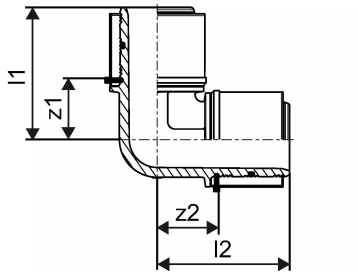

O produktu GF Uponor S-Press koleno

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.


Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press koleno 63-63

1032877

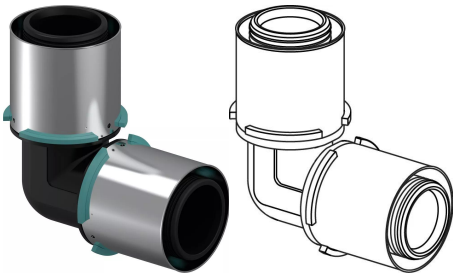

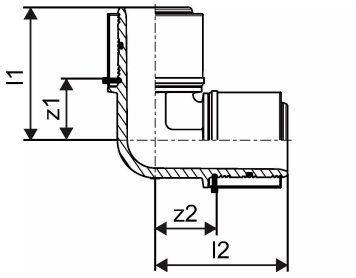

Product code

Item no EAN	6414905220762
Item no GF	35001032877
Item no GTIN	06414905220762
Item no LVI	1720102
Item no NOBB	54938940
Item no NRF	5114358
Item no RSK	1896573
Item no VVS	087430163

Dimensions

Výška jednotky položky	72
Položka Délka jednotky	139
Jednotková hmotnost položky	0,437
Šířka jednotky položky	139
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	101,2
Délka (l2)	101,2
z1	40,3
Z2	40,3

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905281107
Balení GTIN PL4	06414905281114
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	756
Délka balení PL1	160

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	210
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,002688
Objem balení PL4	0,72576
Hmotnost balení PL1	0,537
Hmotnost balení PL4	137,77
Šířka balení PL1	160
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+