


## Uponor S-Press spojka PPSU 75-75

1032882

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

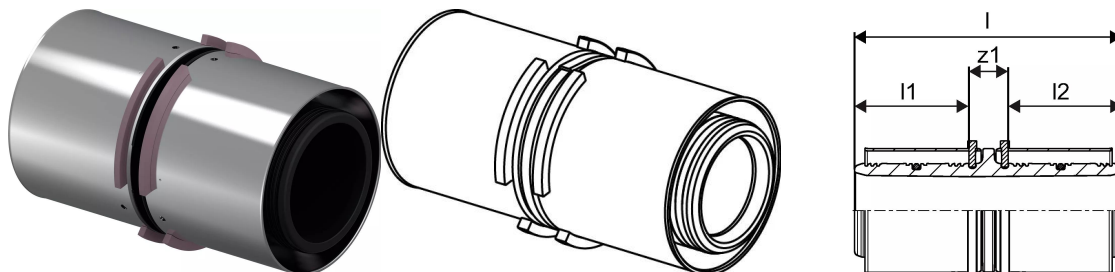

### O produktu Uponor S-Press spojka PPSU

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závítové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press spojka PPSU 75-75

1032882

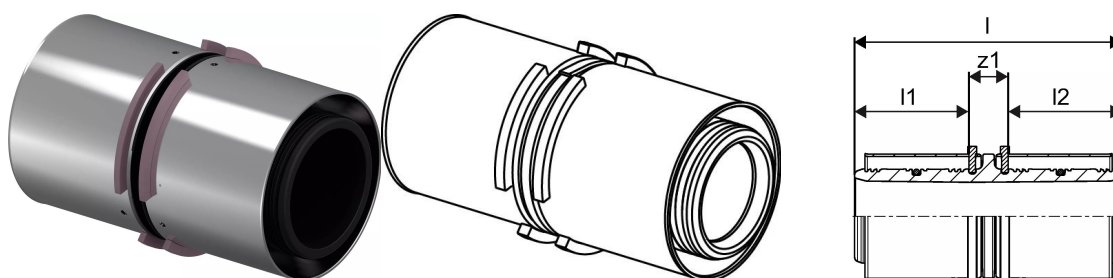

### Product code

Item no EAN	6414905220816
Item no GF	35001032882
Item no GTIN	06414905220816
Item no LVI	1720119
Item no NOBB	54938993
Item no NRF	5114364
Item no RSK	1899461
Item no VVS	087452175

### Dimensions

Výška jednotky položky	84
Položka Délka jednotky	137
Jednotková hmotnost položky	0,488
Šířka jednotky položky	84
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	137
Délka (l1)	60,9
Délka (l2)	60,9
z1	14,8

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905281237
Balení GTIN PL4	06414905281244
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	756
Délka balení PL1	146
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL4	384
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00142569
Objem balení PL4	0,72576
Hmotnost balení PL1	0,535
Hmotnost balení PL4	230,44
Šířka balení PL1	93
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)