


Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU 63-40

1032883

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

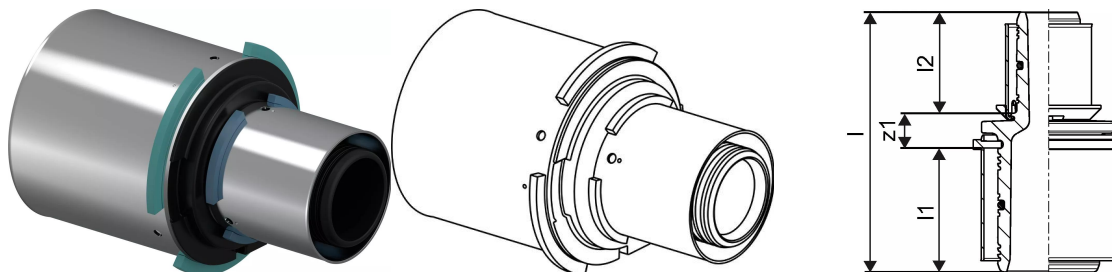

O produktu Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU 63-40

1032883

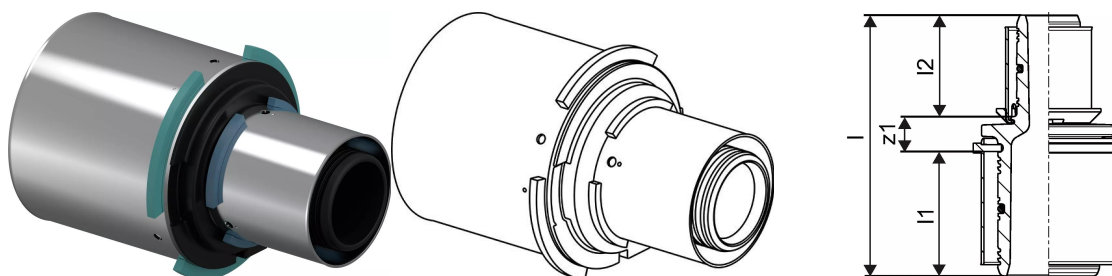

Product code

Item no EAN	6414905220823
Item no GF	35001032883
Item no GTIN	06414905220823
Item no LVI	1720120
Item no NOBB	54939004
Item no NRF	5114365
Item no RSK	1899462
Item no VVS	087454163

Dimensions

Výška jednotky položky	72
Položka Délka jednotky	115
Jednotková hmotnost položky	0,235
Šířka jednotky položky	72
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	114,8
Délka (I1)	60,9
Délka (I2)	37
z1	16,9

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905281152
Balení GTIN PL4	06414905281169
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	756
Délka balení PL1	146
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1

Množství v balení PL4	384
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00142569
Objem balení PL4	0,72576
Hmotnost balení PL1	0,282
Hmotnost balení PL4	133,288
Šířka balení PL1	93
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz