


## Uponor S-Press T-kus PPSU 63-63-63

1032887

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

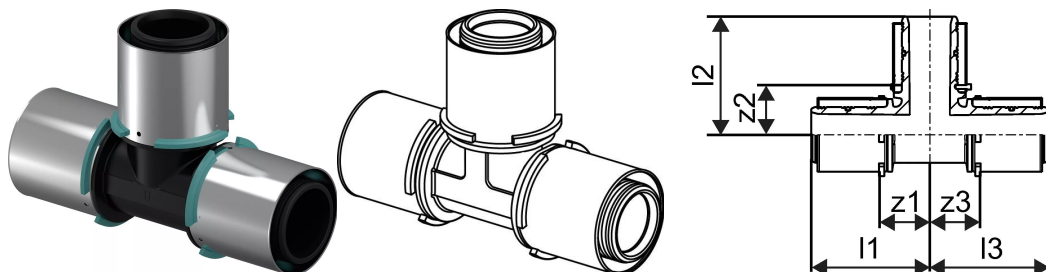

### O produktu Uponor S-Press T-kus PPSU

#### Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závítové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-kus PPSU 63-63-63

1032887

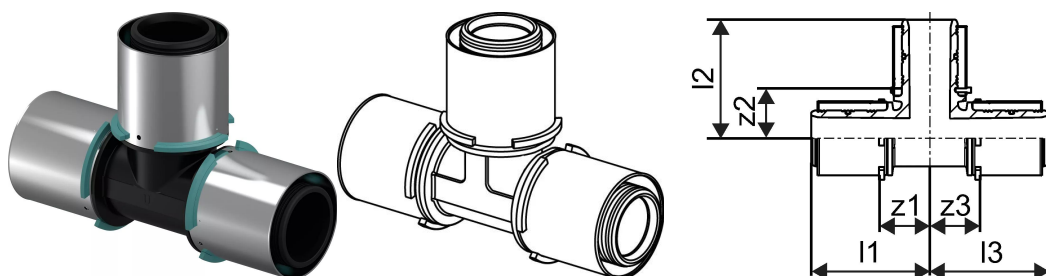

### Product code

Item no EAN	6414905220861
Item no GF	35001032887
Item no GTIN	06414905220861
Item no LVI	1720155
Item no NOBB	54939042
Item no NRF	5114369
Item no RSK	1808041
Item no VVS	087442163

### Dimensions

Výška jednotky položky	72
Položka Délka jednotky	203
Jednotková hmotnost položky	0,63
Šířka jednotky položky	138
Item_UOM	ks

### Measurements

Délka (I1)	101,2
Délka (I2)	101,1
Délka (I3)	101,2
z1	42,2
Z2	39,6
Z3	42,2

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905281336
Balení GTIN PL4	06414905281343
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	756
Délka balení PL1	224

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	150
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0037632
Objem balení PL4	0,72576
Hmotnost balení PL1	0,75
Hmotnost balení PL4	137,5
Šířka balení PL1	160
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)