


Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 75-40-75

1032893

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

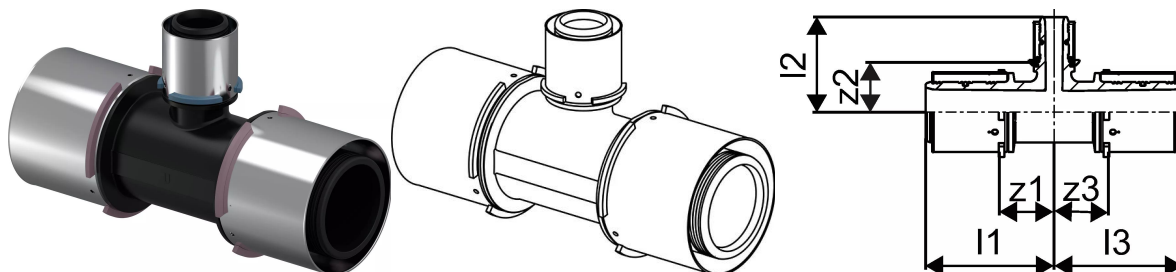

O produktu Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 75-40-75

1032893

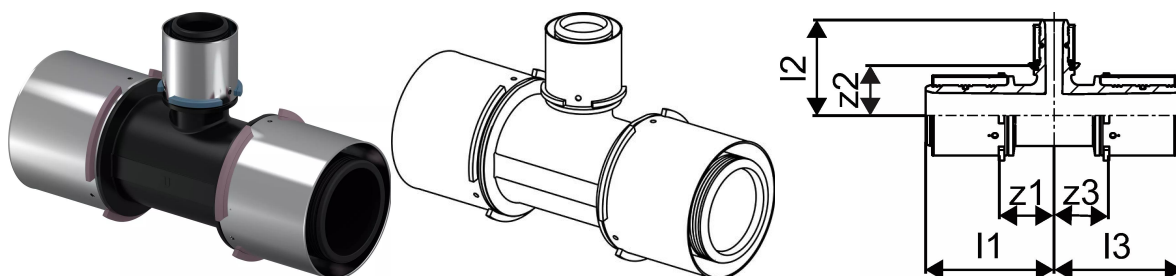

Product code

Item no EAN	6414905220922
Item no GF	35001032893
Item no GTIN	06414905220922
Item no LVI	1720162
Item no NOBB	54939106
Item no NRF	5114376
Item no RSK	1808047
Item no VVS	087442171

Dimensions

Výška jednotky položky	84
Položka Délka jednotky	215
Jednotková hmotnost položky	0,733
Šířka jednotky položky	129
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (I1)	107,5
Délka (I2)	85,6
Délka (I3)	107,5
z1	46,6
Z2	44,3
Z3	46,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905281398
Balení GTIN PL4	06414905281404
Výška balení PL1	105
Výška balení PL4	756
Délka balení PL1	224

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	150
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0037632
Objem balení PL4	0,72576
Hmotnost balení PL1	0,853
Hmotnost balení PL4	152,95
Šířka balení PL1	160
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz