Technický list výrobku



GF Uponor S-Press T-kus redukovaný 75-50-75

1032894

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

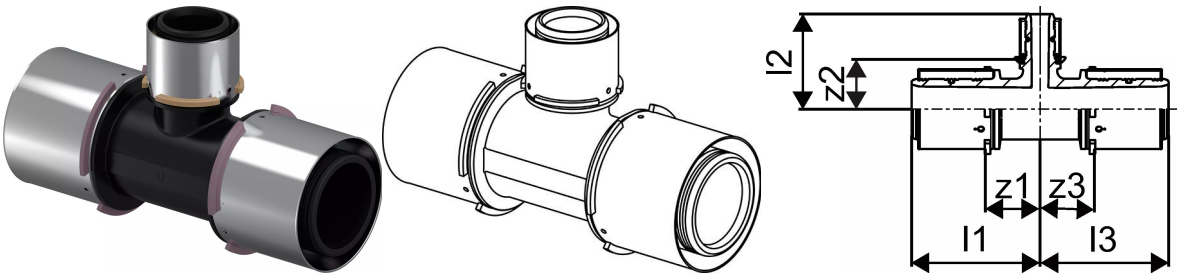

O produktu GF Uponor S-Press T-kus redukovaný

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press T-kus redukovaný 75-50-75

1032894

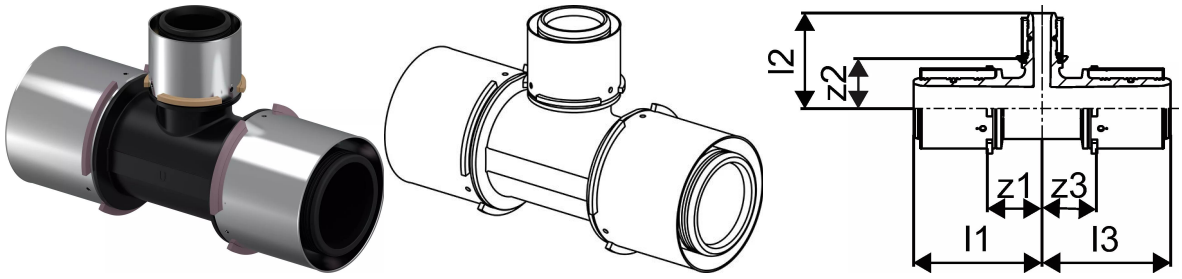

Product code

Item no EAN	6414905220939
Item no GF	35001032894
Item no GTIN	06414905220939
Item no LVI	1720165
Item no NOBB	54939114
Item no NRF	5114377
Item no RSK	1808048
Item no VVS	087442172

Dimensions

Výška jednotky položky	84
Položka Délka jednotky	215
Jednotková hmotnost položky	0,752
Šířka jednotky položky	129
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	107,5
Délka (l2)	85,6
Délka (l3)	107,5
z1	46,6
Z2	48,6
Z3	46,6

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905281411
Balení GTIN PL4	06414905281428
Výška balení PL1	105

Výška balení PL4	756
Délka balení PL1	224
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	150
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0037632
Objem balení PL4	0,72576
Hmotnost balení PL1	0,872
Hmotnost balení PL4	155,8
Šířka balení PL1	160
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Strakonická 1315/2c
150 00, Praha 5
Česká republika

T +420 233 313 844
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/cs-cz

+GF+