


Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 50x6,9 6m

1033865

- Provozní tlak 10 bar
- Tyč

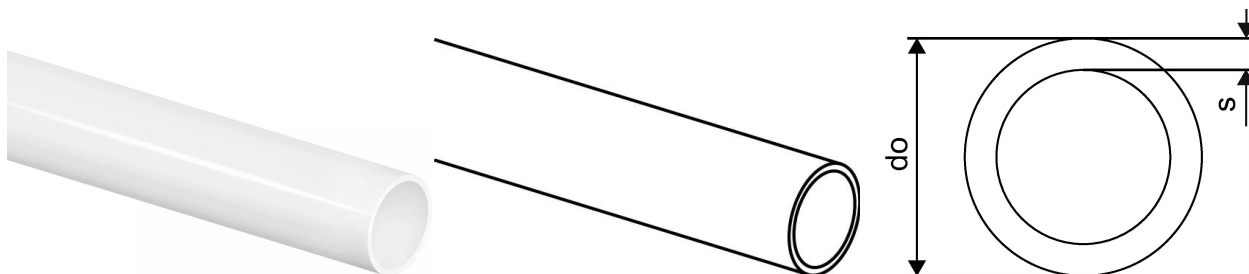

O produktu Uponor Aqua Pipe natural PN10 S

Specifikace


- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Třída použití 2 - Dodávky teplé vody
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1
- Chránička vyrobená z polyethylenu s vysokou hustotou

Aplikace

- Pitná voda: Rozsah trvalé provozní teploty 0 °C až 70 °C. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Uponor Aqua Pipe natural PN10 S 50x6,9 6m

1033865

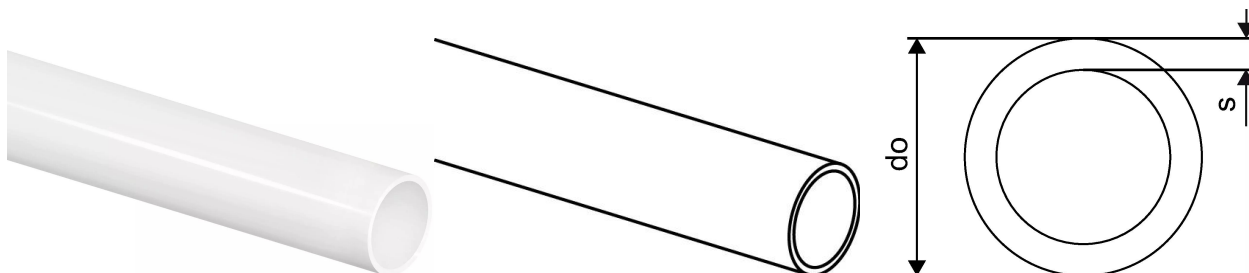

Technické informace

Item Quantity 1	6
Množství položky 2	660
Položka (měrná jednotka)	m
Vnější průměr	50 mm
Délka v metrech	6 m
Barva	bílá -
Tlak	10 bar
Vnější průměr do	50 mm
Tloušťka stěny 3	6,9 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz