


Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 17x2,0 120m

1034535

- Potrubí z PE-Xa
- Splňují normu ISO 22391 a požadavky na odolnost proti kyslíkové difúzi podle DIN 4726
- Třída použití 4
- Provozní tlak 6 bar při 70 °C

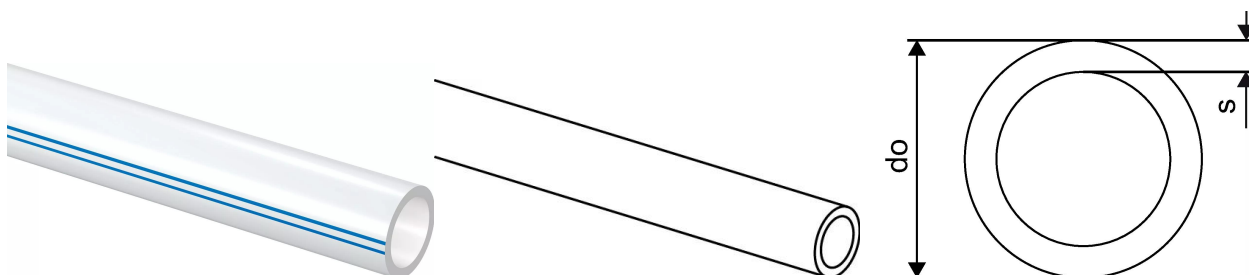

O produktu Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí

Specifikace

- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- 5 vrstev
- Vnější bílé PE vrstvy určené k ochraně před mechanickým poškozením
- Třída použití 4/5 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída reakce na oheň E podle DIN EN 13501-1

Aplikace

- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Vytápění
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS bílé potrubí 17x2,0 120m

1034535



Product code

Item no EAN	7321500044459
Item no GF	35001034535
Item no GTIN	07321500044459
Item no LVI	2018109
Item no NOBB	41949422
Item no NRF	8361955
Item no RSK	2418237
Item no VVS	087217134

Dimensions

Výška jednotky položky	20
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,115
Šířka jednotky položky	20
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	17
Tloušťka stěny_s	2

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905266210
Balení GTIN PL4	06414905266227
Výška balení PL1	160
Výška balení PL4	800
Délka balení PL1	780
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	120
Množství v balení PL4	840
Typ balení PL1	Base_Box

Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,09984
Objem balení PL4	0,768
Hmotnost balení PL1	14,59
Hmotnost balení PL4	104,3
Šířka balení PL1	800
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz