


Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 25-25

1039931

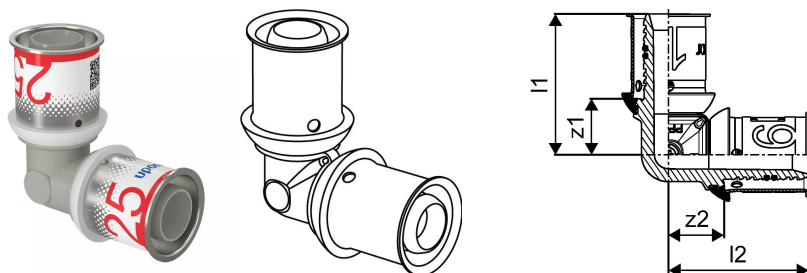

O produktu Uponor S-Press PLUS koleno PPSU

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno PPSU 25-25

1039931

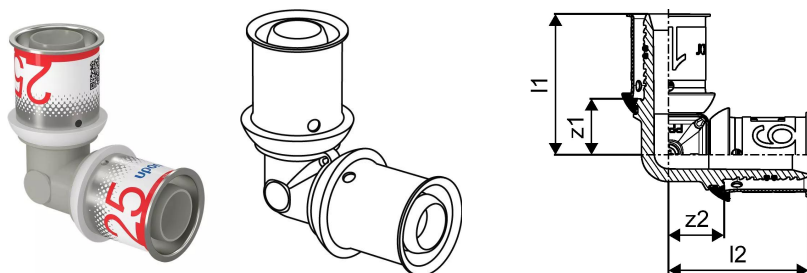

Technické informace

Item no EAN	6414905228706
Item no GTIN	06414905228706
Item no VVS	087430125
RSK no.	1896527
Item no NRF	5114383
Item no LVI	1720688
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l1)	48 mm
Délka (l2)	48 mm
Z-rozměr z2	19 mm
Množství balení 1	10
Množství balení 3	80
Množství balení 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635092
Packaging GTIN PL3	06414905635108
Packaging GTIN PL4	06414905289721
Item Unit Height	64 mm
Item Unit Weight	0,05704 kg
Item Unit Width	32 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz