


Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 25-25

1039935

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Barevně rozlišené

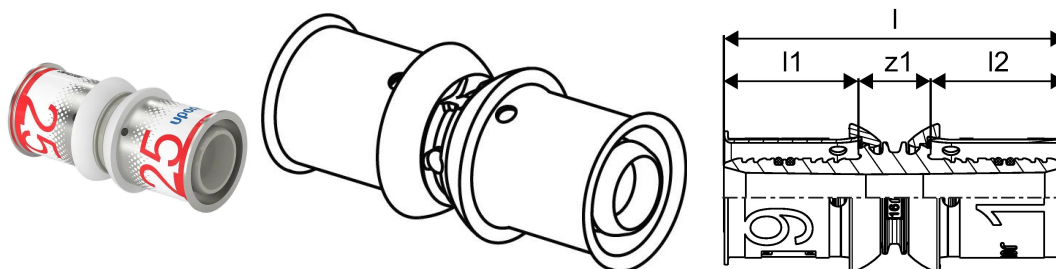

O produktu Uponor S-Press PLUS spojka PPSU

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojka PPSU 25-25

1039935

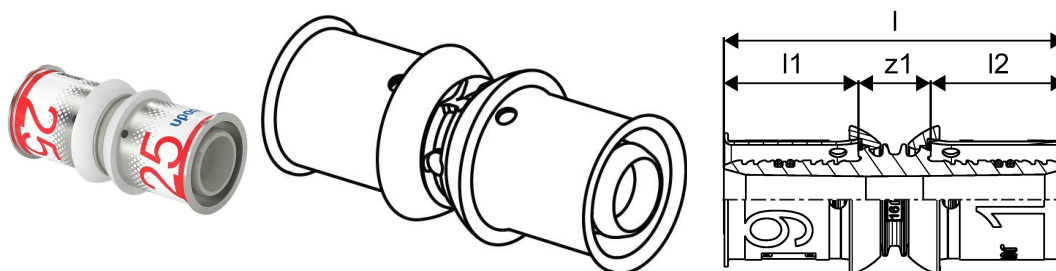

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228744 |
| Item no GF | 35001039935 |
| Item no GTIN | 06414905228744 |
| Item no LVI | 1720692 |
| Item no NOBB | 55171514 |
| Item no NRF | 5114387 |
| Item no RSK | 1899401 |
| Item no VVS | 087452125 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|---------|
| Výška jednotky položky | 32.2 |
| Položka Délka jednotky | 68 |
| Jednotková hmotnost položky | 0,04928 |
| Šířka jednotky položky | 32.2 |
| Item_UOM | ks |

Measurements

| | |
|------------|------|
| LENGTH_L | 68 |
| Délka (l1) | 28,3 |
| Délka (l2) | 28,3 |
| z1 | 11,4 |

Packaging

| | |
|------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414905635115 |
| Balení GTIN PL3 | 06414905635122 |
| Balení GTIN PL4 | 06414905641321 |
| Výška balení PL1 | 89 |
| Výška balení PL3 | 189 |
| Výška balení PL4 | 711 |
| Délka balení PL1 | 176 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Délka balení PL3 | 357 |
| Délka balení PL4 | 1200 |
| Množství v balení PL1 | 10 |
| Množství v balení PL3 | 80 |
| Množství v balení PL4 | 1920 |
| Typ balení PL1 | Base_Box |
| Typ balení PL3 | Box |
| Typ balení PL4 | Pallet |
| Objem balení PL1 | 0,00211464 |
| Objem balení PL3 | 0,018555075 |
| Objem balení PL4 | 0,68256 |
| Hmotnost balení PL1 | 0,564 |
| Hmotnost balení PL3 | 5,032 |
| Hmotnost balení PL4 | 266,536 |
| Šířka balení PL1 | 135 |
| Šířka balení PL3 | 275 |
| Šířka balení PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz