


## Uponor S-Press PLUS redukovaná spojka PPSU 20-16

**1039937**

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Barevně rozlišené

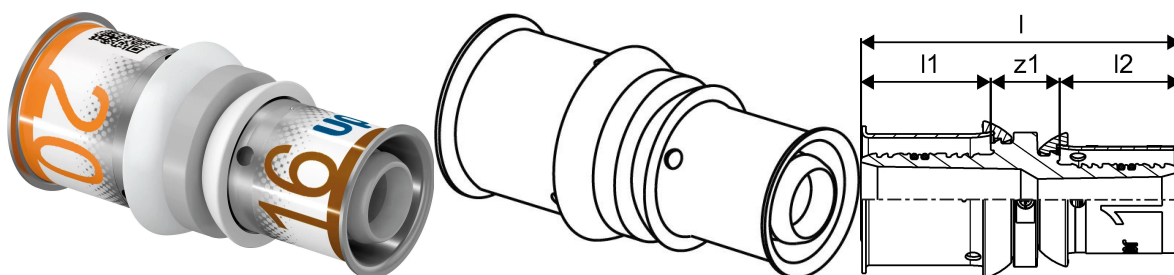

### O produktu Uponor S-Press PLUS redukovaná spojka PPSU

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukovaná spojka PPSU 20-16

1039937

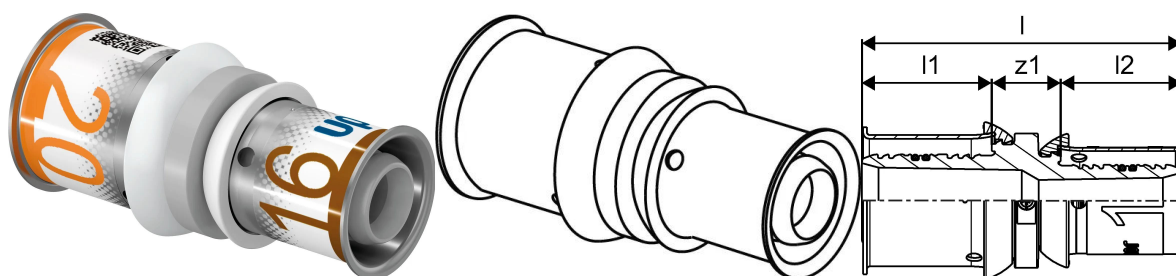

### Product code

Item no EAN	6414905228768
Item no GF	35001039937
Item no GTIN	06414905228768
Item no LVI	1720694
Item no NOBB	55171533
Item no NRF	5114389
Item no RSK	1899403
Item no VVS	087455120

### Dimensions

Výška jednotky položky	25.7
Položka Délka jednotky	52.5
Jednotková hmotnost položky	0,01986
Šířka jednotky položky	25.7
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	52,5
Délka (I1)	21,3
Délka (I2)	19,9
z1	11,3

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905634897
Balení GTIN PL3	06414905477920
Balení GTIN PL4	06414905477937
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	95
Výška balení PL4	714
Délka balení PL1	176

Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	20
Množství v balení PL3	80
Množství v balení PL4	7680
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001049488
Objem balení PL3	0,004710385
Objem balení PL4	0,68544
Hmotnost balení PL1	0,438
Hmotnost balení PL3	1,952
Hmotnost balení PL4	212,392
Šířka balení PL1	67
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)