Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU 40-25

1039941

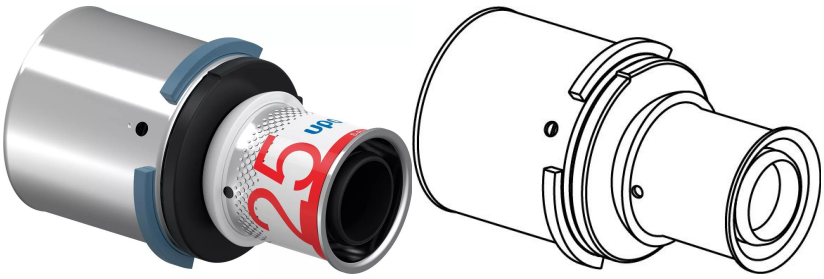



O produktu Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace

- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 ° C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU 40-25

1039941

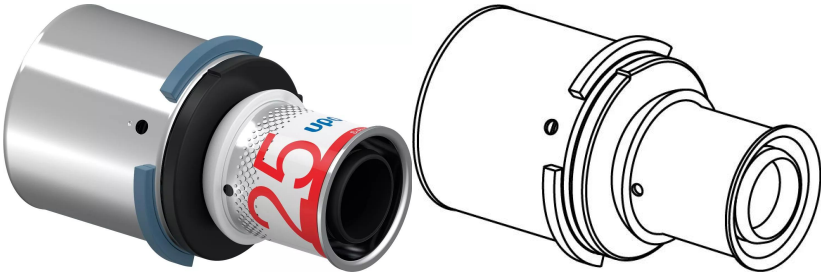



Technické informace

Položka (měrná jednotka)	ks
Item no VVS	087455140
Item no LVI	1720698
Item no NRF	5114394
Délka (l)	80 mm
Délka (l1)	39 mm
Délka (l2)	28 mm
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL4	960

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz