


## Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU 40-32

1039942

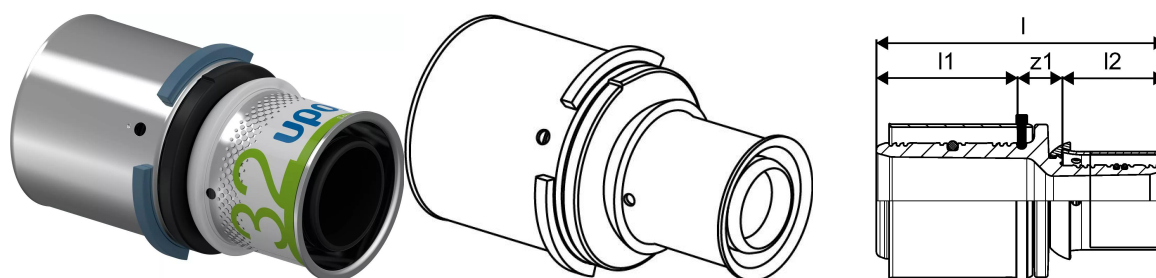

## O produktu Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU

## Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

## Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

## Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press spojka redukovaná PPSU 40-32

1039942

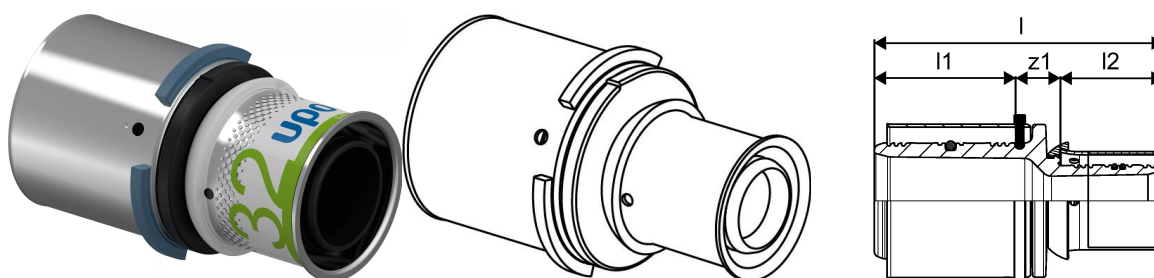

### Technické informace

Item no VVS	087454140
Item no NRF	5114395
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (l)	80 mm
Délka (l1)	39 mm
Délka (l2)	28 mm
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL4	960

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)