


## Uponor S-Press PLUS T-kus PPSU 20-20-20

1039945

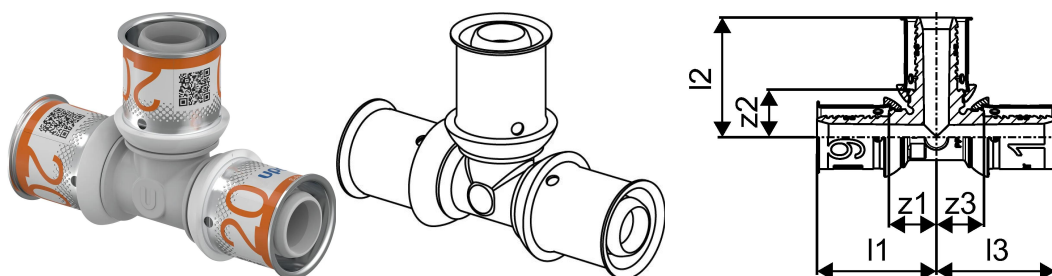

### O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus PPSU

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závítové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T-kus PPSU 20-20-20

1039945

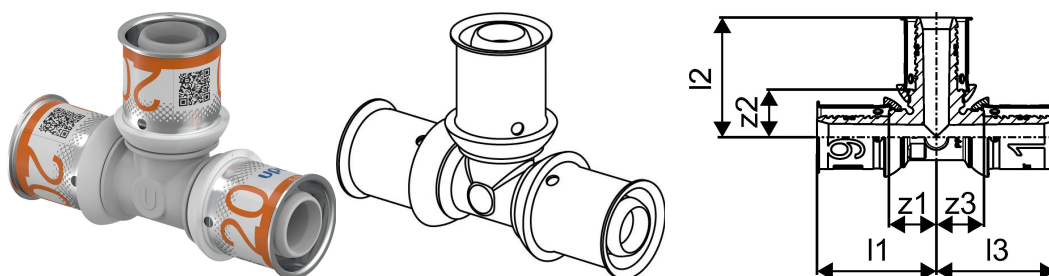

### Technické informace

Item no EAN	6414905228836
Item no GTIN	06414905228836
Item no VVS	087440120
RSK no.	1807981
Item no NRF	5114398
Item no LVI	1720702
Položka (měrná jednotka)	ks
Délka (I1)	37 mm
Délka (I2)	37 mm
Délka (I3)	37 mm
Z-rozměr z2	15,7 mm
Z-rozměr z3	15,7 mm
Množství balení 1	10
Množství balení 3	80
Množství balení 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905288977
Packaging GTIN PL3	06414905635214
Packaging GTIN PL4	06414905288984
Item Unit Height	50 mm
Item Unit Weight	0,0388 kg
Item Unit Width	26 mm

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)